

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTVEREINS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. September 2003 (12.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/074278 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷:
B41M 5/24, 5/38, 5/40, C09D 5/00

B41J 2/44,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): AURENTUM INNOVATIONSTECHNOLOGIEN
GMBH [DE/DE]; Robert-Koch-Strasse 50, 55129 Mainz
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/00500

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. Februar 2003 (19.02.2003)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LEHMANN, Udo
[DE/DE]; Melibokusstrasse 9, 64404 Bickenbach (DE).
MEYER, Dirk [DE/DE]; Casimirring 71, 67663 Kaiserslautern (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch


(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(74) Anwälte: **WEBER, Dieter** usw.; Taunusstrasse 5a, 65183
Wiesbaden (DE).(30) Angaben zur Priorität:
102 10 146.9 7. März 2002 (07.03.2002) DE(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: QUALITY PRINTING METHOD, PRINTING MACHINE, AND CORRESPONDING PRINTING SUBSTANCE

(54) Bezeichnung: QUALITÄTSDRUCKVERFAHREN UND DRUCKMASCHINE SOWIE DRUCKSUBSTANZ HIERFÜR

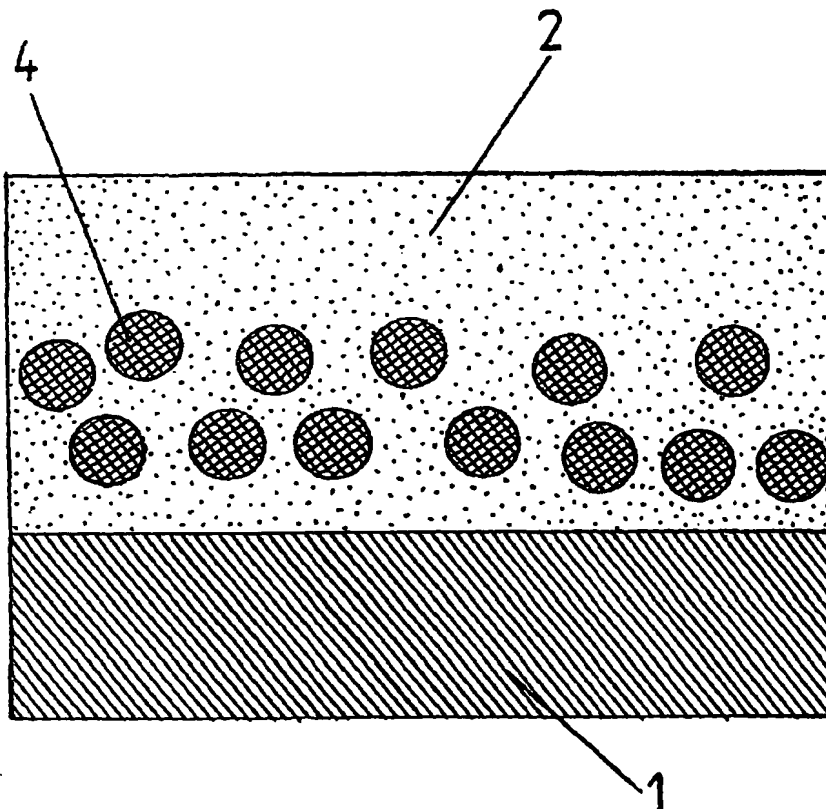

(57) Abstract: The invention relates to a printing method for transferring a printing substance (2) from a color carrier (1) onto a material (6) that is to be imprinted, according to which the printing substance (2) undergoes a change in volume and/or position by means of an energy-dispersing device which conveys heat in the form of electromagnetic waves (3) during a process time. In order to create a printing method which provides an improved printing quality and requires substantially less energy for printing a printing dot while being able to print at a high speed and at a high resolution, and which creates a corresponding printing machine and a corresponding printing substance with which the inventive printing method can be carried out, energy is transferred from the electromagnetic wave (3) into the printing substance (2) by means of absorption bodies (4).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 03/074278 A1



CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druckverfahren zur Übertragung von Druckschicht (2) von einem Farbbträger (1) auf einen Bedruckstoff (6), bei dem mit Hilfe einer energieabgebenden Einrichtung, die Energie während einer Prozesszeit in Form von elektromagnetischen Wellen (3) abgibt, die Druckschicht (2) eine Volumen- und/oder Positionsänderung erfährt. Um ein Druckverfahren zur Verfügung zu stellen, das eine verbesserte Druckqualität aufweist, das deutlich weniger Energie für das Drucken eines Druckpunktes benötigt, zugleich jedoch eine hohe Druckgeschwindigkeit bei hohem Auflösungsvermögen erlaubt und das eine entsprechende Druckmaschine und eine entsprechende Druckschicht zur Verfügung stellt, mit der das erfindungsgemäße Druckverfahren verwirklicht werden kann, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass mit Hilfe von Absorptionskörpern (4) Energie von der elektromagnetischen Welle (3) in die Druckschicht (2) übertragen wird.

Qualitätsdruckverfahren und Druckmaschine sowie Drucksubstanz hierfür

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druckverfahren zur Übertragung von Drucksubstanz von einem Farbträger auf einen Bedruckstoff, bei dem mit Hilfe einer energieabgebenden Einrichtung, die Energie während einer Prozeßzeit in Form von elektromagnetischen Wellen abgibt, die Drucksubstanz eine Volumen- und/oder Positionsänderung erfährt und beispielsweise dadurch eine Übertragung eines Druckpunktes auf den Bedruckstoff erfolgt, sowie eine Druckmaschine und eine Drucksubstanz hierfür.

Unter einem Druckverfahren wird in erster Linie ein Verfahren zur beliebig häufigen Vervielfältigung von Text- und/oder Bildvorlagen mittels einer Druckform, die nach jedem Abdrucken neu eingefärbt wird, verstanden. Im allgemeinen wird hier zwischen vier grundsätzlich verschiedenen Druckverfahren unterschieden. So ist zum einen das Hochdruckverfahren bekannt, bei dem die druckenden Elemente der Druckform erhaben sind, während die nicht druckenden Teile vertieft sind. Hierzu gehört beispielsweise der Buchdruck und der sogenannte Flexo- oder auch Anilindruck. Des weiteren sind Flachdruckverfahren bekannt, bei denen die druckenden Elemente und die nicht druckenden Teile der Druckform im wesentlichen in einer Ebene liegen. Hierzu gehört beispielsweise der Offsetdruck, bei dem genau genommen die eingefärbte Zeichnung auf der Druckplatte nicht direkt auf den Bedruckstoff gedruckt wird, sondern zuerst auf einen Gummizylinder oder ein Gummituch übertragen wird und von diesem dann erst der Bedruckstoff bedruckt wird. Wenn im folgenden von Bedruckstoff die Rede ist, soll aber sowohl der eigentliche Bedruckstoff, das heißt das zu bedruckende Material, als auch ein beliebiges Übertragungsmittel, wie z.B. ein Gummizylinder, verstanden werden. Ein drittes Verfahren ist das sogenannte Tiefdruckverfahren, bei dem die druckenden Elemente der Druckform vertieft liegen. Ein industriell angewandtes Tiefdruckverfahren ist der sogenannte Rakeltiefdruck. Schließlich ist noch ein Durchdruckverfahren bekannt, bei dem an den druckenden Stellen die Farbe durch siebartige Öffnungen der Druckform auf den Bedruckstoff übertragen wird.

Diese Druckverfahren zeichnen sich allesamt dadurch aus, daß sie eine mehr oder minder aufwendig erstellte Druckform benötigen, so daß diese Druckverfahren lediglich bei sehr hohen Auflagen, üblicherweise weit über 1000 Stück, wirtschaftlich arbeiten.

Zum Drucken von kleinen Auflagen werden bereits Drucker eingesetzt, die häufig an eine elektronische Datenverarbeitungsanlage angeschlossen werden. Diese verwenden im allgemeinen digital

ansteuerbare Drucksysteme, die in der Lage sind, einzelne Druckpunkte auf Bedarf zu drucken. Solche Drucksysteme benutzen verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen Drucksubstanzen auf unterschiedlichen Bedruckstoffen. Einige Beispiele von digital ansteuerbaren Drucksystemen sind: Laserdrucker, Thermodrucker und Tintenstrahldrucker. Digitale Druckverfahren zeichnen sich da-
5 durch aus, daß sie keine Druckformen benötigen.

So ist beispielsweise aus der GB 20 07 162 ein elektrothermisches Tintendruckverfahren bekannt, bei dem in einer geeigneten Tintendüse die auf Wasser basierende Tinte durch elektrische Impulse kurzzeitig bis zum Sieden erhitzt wird, so daß sich blitzartig eine Gasblase entwickelt und ein Tinten-
10 tropfen aus der Düse herausgeschossen wird. Dieses Verfahren ist unter dem Begriff "Bubblejet" allgemein bekannt. Diese thermischen Tintendruckverfahren haben wiederum den Nachteil, daß sie einerseits sehr viel Energie für das Verdrucken eines einzelnen Druckpunktes verbrauchen und andererseits nur für Druckverfahren geeignet sind, die auf Wasserbasis aufbauen. Überdies muß mit der Düse jeder einzelne Druckpunkt getrennt angesteuert werden. Piezoelektrische Tintendruckver-
15 fahren leiden dagegen unter dem Nachteil, daß die dabei benötigten Düsen leicht verstopfen, so daß hierfür nur sehr spezielle und teure Farben verwendet werden können.

Aus der DE 197 46 174 ist bekannt, daß ein Laserstrahl durch sehr kurze Pulse in einer Drucksub-
20 stanz, die sich in Nöpfchen einer Druckwalze befindet, einen Vorgang induziert, so daß die Drucksub- stanz eine Volumen- und/oder Positionsänderung erfährt. Dadurch wächst die Drucksub- stanz über die Oberfläche der Druckform an und die Übertragung eines Druckpunktes auf einen hieran angenäherten Bedruckstoff ist möglich. Bei diesem Verfahren ist jedoch von Nachteil, daß sich das Befüllen der Nöpfchen aufgrund der geringen Nöpfchendurchmesser sehr schwierig gestaltet. Da-
25 her wird in der DE 100 51 850 vorgeschlagen, die Drucksubstanz im wesentlichen einen durchge- henden Film bildend auf dem Farbträger aufzubringen. Die Energie kann entweder direkt in die Drucksubstanz übertragen werden oder zunächst in eine auf dem Farbträger aufgebrachte Absorpti- onsschicht, die wiederum die Energie dann an die Drucksubstanz abgibt. Im ersten Fall müssen spezielle Drucksubstanzen verwendet werden, die in der Lage sind, die Energie zu absorbieren. Dies schränkt die Vielfalt der verwendbaren Druckfarben stark ein. Zudem erfolgt die Absorption des
30 Lichtes in der Druckfarbe innerhalb eines relativ großen Volumens, das der Laserstrahl durchtritt. Bei manchen Farben wird zudem die Energie nicht vollständig absorbiert. Die Absorption ist außer- dem stark von der verwendeten Drucksubstanz und der aktuellen Dicke der Drucksubstanz auf dem Farbträger abhängig. Aufgrund des relativ großen Volumens, indem die Energie absorbiert wird, muß relativ viel Energie in die Drucksubstanz eingebracht werden, um die für das Setzen eines
35 Druckpunktes notwendige Volumen- und/oder Positionsänderung der Drucksubstanz zu induzieren. Überdies kommt es häufig zu einem Siedeverzug, so daß die Temperatur, bei der sich in der Druck- substanz Gasblasen bilden, nicht vorhergesagt werden kann. Dies hat zur Folge, daß die Absorption – und die damit verbundene lokale Erhitzung der Drucksubstanz – weitgehend unkontrolliert stattfin- det, was u. a. eine starke Variation in der Druckpunktgröße zur Folge hat. Um sicherzustellen, daß in

jedem Fall der gewünschte Druckpunkt gesetzt wird, muß daher deutlich mehr Energie in die Drucksubstanzen eingeleitet werden als normalerweise für die Induzierung der gewünschten Positions- und/oder Volumenänderung der Drucksubstanzen notwendig ist.

- 5 Wird dagegen die Drucksubstanzen indirekt erwärmt, indem die Energie zunächst in eine Absorptionsschicht eingebracht wird, ist die benötigte Energie im allgemeinen noch höher, da neben der Drucksubstanzen nun auch noch die Absorptionsschicht erwärmt werden muß. Zudem ist die Wärmeleitung in der Absorptionsschicht nicht zu vernachlässigen, so daß zwangsläufig ein größeres Gebiet der Absorptionsschicht erwärmt wird, was die benötigte Energie ebenfalls erhöht. Außerdem kommt es
10 bei den bekannten Verfahren häufig sogar zu einer Ablösung der Absorptionsschicht.

- Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Druckverfahren zur Verfügung zu stellen, das eine verbesserte Druckqualität aufweist, das deutlich weniger Energie für das Drucken eines Druckpunktes benötigt, zugleich jedoch eine hohe Druckgeschwindigkeit bei hohem Auflösungsvermögen erlaubt. Des weiteren liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
15 entsprechende Druckmaschine und eine entsprechende Drucksubstanzen zur Verfügung zu stellen, mit der das erfindungsgemäße Druckverfahren verwirklicht werden kann.

- Hinsichtlich des Verfahrens wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß die Energie mit Hilfe von Absorptionskörpern von der elektromagnetischen Strahlung in die Drucksubstanzen übertragen wird.
20

- Ohne Absorptionskörper dringt die elektromagnetische Welle weit in die Drucksubstanzen ein und wird entlang eines relativ großen Bereichs absorbiert. Um nun die notwendige Volumen- und/oder Positionsänderung der Drucksubstanzen zu erreichen, muß ein relativ großer Bereich der Drucksubstanzen erwärmt werden, bis sich eine Gasblase bildet. Durch Verwendung von Absorptionskörpern wird
25 erreicht, daß die elektromagnetische Welle im wesentlichen an der Oberfläche des Absorptionskörpers, das heißt auf einem viel kleineren Gebiet, absorbiert wird. Dadurch kommt es bereits bei einem sehr viel geringeren Energieeintrag zu einer punktuellen Erhitzung, so daß die gewünschte Volumen- und/oder Positionsänderung der Drucksubstanzen bereits früher stattfindet. Überdies kann
30 allein aufgrund der Anwesenheit der Grenzflächen zwischen Drucksubstanzen und Absorptionskörpern, die als eine Art Kristallisationskeim wirken, ein Siedeverzug wirksam verhindert werden.

- Durch die Verwendung von Absorptionskörpern kann somit die benötigte Energie drastisch reduziert werden. Zudem kommt es zu einer kontrollierten Positions- und/oder Volumenänderung der Drucksubstanzen, die außerdem kaum noch von der verwendeten Drucksubstanzen abhängt.
35

Eine andere bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, daß durch die induzierte Positionsänderung ein Teil der Drucksubstanzen von dem Farbträger abgelöst wird und anschließend der Farbträger direkt mit dem Bedruckstoff in Kontakt kommt, so daß an denjenigen

Stellen, an denen eine Positionsänderung induziert wurde, keine Übertragung von Drucksubstanz auf den Bedruckstoff erfolgt. Mit anderen Worten wird bei dieser Ausführungsform die elektromagnetische Welle auf diejenigen Bereiche gelenkt, die nicht Drucksubstanz übertragen sollen.

- 5 Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden Absorptionskörper verwendet, die kleiner als die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen sind, vorzugsweise kleiner als ein Zehntel, besonders bevorzugt kleiner als ein Fünfzigstel der Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen sind.
- 10 Durch die Verwendung derart kleiner Absorptionskörper wird der Absorptionseffekt noch verstärkt, da die Wellen an derart kleinen Körpern nicht mehr gestreut, sondern ausschließlich absorbiert werden.

- 15 Mit Vorteil gibt die energieabgebende Einrichtung Energie in Form von Laserlicht ab. Mit Hilfe von hochkohärentem monochromatischem Laserlicht kann mit sehr kurzen Lichtpulsen eine relativ hohe Energiemenge auf eine sehr kleine Fläche abgegeben werden. Dadurch wird die Qualität des Druckbildes und insbesondere die Auflösung erhöht. Ein kurzer Lichtpuls muß nicht notwendigerweise von einem gepulsten Laser herrühren. Es ist vielmehr sogar von Vorteil, wenn statt dessen ein Laser im CW-Betrieb verwendet wird. Die Pulsdauer oder besser die Belichtungszeit hängt dann
- 20 nicht von der Länge des Laserpulse ab, sondern von der Scangeschwindigkeit des Fokus. Darüber hinaus müssen die zu übertragenden Daten nicht mehr auf die feste Pulsfrequenz synchronisiert werden.

- 25 In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß eine Drucksubstanz verwendet wird, die die Absorptionskörper enthält. Dadurch kann der Bereich, in dem die elektromagnetischen Wellen absorbiert werden, noch weiter reduziert werden, was zu einer weiteren Reduzierung der benötigten Energiezufuhr führt.

- 30 Eine weitere besonders bevorzugte Ausführungsform sieht vor, daß die Absorptionskörper im wesentlichen alle Lichtwellenlängen absorbieren. Dadurch ist gewährleistet, daß die Absorption möglichst vollständig erfolgt.

- Insbesondere dann, wenn die Absorptionskörper in der Drucksubstanz enthalten sind, kann dies jedoch zur Folge haben, daß nicht alle Farben, insbesondere keine hellen Farben, verwendet werden können, da durch die Zugabe der im wesentlichen alle Lichtwellenlängen absorbierenden Absorptionskörper die Farbe der Drucksubstanz verändert wird.
- 35

Daher ist in einer anderen besonders bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, daß die Absorptionskörper im wesentlichen nur Strahlung mit einer Wellenlänge oder in einem Wellenlängenbereich

absorbieren, die der Wellenlänge oder dem Wellenlängenbereich der von der energieabgebenden Einrichtung abgegebenen elektromagnetischen Wellen entspricht. Die Absorptionskörper filtern somit lediglich das Licht der energieabgebenden Einrichtung aus dem eingefallenen Licht heraus, während alle anderen Lichtwellenlängen ungehindert passieren können, so daß der Einfluß der Absorptionskörper auf die Farbe der Drucksubstanz vernachlässigbar ist. Durch diese Maßnahme kann die Vielfalt der zu verwendeten Drucksubstanzen deutlich erhöht werden, da den Drucksubstanzen lediglich die Absorptionskörper beigelegt werden müssen.

Selbstverständlich ist es auch möglich, durch geeignete Wahl des Wellenlängenbereichs, in dem einfallendes Licht absorbiert wird, die Absorptionskörper auch als Farbstoff bzw. Pigment zu verwenden.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird die energieabgebende Einrichtung bzw. der Strahlverlauf der elektromagnetischen Wellen derart angeordnet, daß die Absorptionskörper durch die elektromagnetischen Wellen der energieabgebenden Einrichtung in Richtung des Bedruckstoffes beschleunigt werden. Dadurch wird die Volumen- und/oder Positionsänderung der Drucksubstanz in vorteilhafter Weise unterstützt. Es kommt nämlich allein durch die Beschleunigung der Absorptionskörper zu einer Art Stoßwelle in der Drucksubstanz, so daß in Kombination mit der sich bildenden Gasblase eine definierte Tropfenablösung begünstigt wird. Verwirklicht werden kann dies beispielsweise dadurch, daß der Farbträger transparent ausgeführt wird und der Lichtstrahl von der der Drucksubstanz abgewandten Seite des Farbträgers durch diesen hindurch in die Drucksubstanz fokussiert wird. Es bildet sich dann auf der dem Farbträger zugewandten Seite des Absorptionskörpers explosionsartig eine Gasblase, die für die Beschleunigung des Absorptionskörpers in Richtung des Bedruckstoffes sorgt.

Selbstverständlich ist es nicht unbedingt notwendig, daß die Absorptionskörper in der Drucksubstanz angeordnet sind. Insbesondere bei der Verwendung von transparenten Drucksubstanzen wird erfindungsgemäß ein Farbträger verwendet, auf dessen für die Aufnahme der Drucksubstanz vorgesehenen Fläche Absorptionskörper vorhanden sind, die vorzugsweise eine feste Schicht bilden.

Wesentlich ist lediglich, daß die Drucksubstanz möglichst direkt mit dem Absorptionskörper in Kontakt tritt. Die Drucksubstanz muß die Absorptionskörper jedoch nicht vollständig umgeben. Dadurch, daß die Energie nun nicht mehr in einer Absorptionsschicht, sondern auf einem Absorptionskörper absorbiert wird, kommt es zu nur einer sehr geringen Aufheizung der Umgebung. Es ist somit durch das erfindungsgemäße Verfahren möglich, den - vorzugsweise sehr kleinen - Absorptionskörper gezielt zu erhitzen, ohne daß es zu Verlusten aufgrund von Wärmeleitung kommt.

Dadurch, daß mit Hilfe der Absorptionskörper eine gezielte und reproduzierbare Positions- und/oder Volumenänderung der Drucksubstanz induziert werden kann, kann nun in vorteilhafter Weise die

Druckpunktgröße durch die Menge der von der energieabgebenden Einrichtung abgegebenen Energie gesteuert werden. Diese Steuerung kann beispielsweise durch Variation der Prozeßzeit bzw. der Pulsdauer gesteuert werden. Eine solche Steuerung wurde zwar im Prinzip bereits in der DE 100 51 850 vorgeschlagen, war jedoch ohne die Verwendung von Absorptionskörpern nicht praktikabel, da
5 die unkontrollierte Streuung der Druckpunktgröße die Steuerung der Druckpunktgröße über die Pulsdauer überlagert.

Bei der Verwendung von Laserlicht kann die Druckpunktgröße in einer anderen besonders bevorzugten Ausführungsform auch durch das Profil des Laserlichts gesteuert werden. Unter dem Profil
10 des Laserlichts werden verschiedene transversale elektromagnetische Moden TEM verstanden.

Mit Vorteil lassen sich Helligkeitsunterschiede des zu druckenden Bildes durch Variation der Druckpunktgröße verwirklichen.

15 Bei Versuchen hat sich überraschend gezeigt, daß die besten Druckergebnisse erzielt werden, wenn die Prozeßzeit bzw. die Pulsdauer kleiner als 1 μ s, vorzugsweise kleiner als 250 Nanosekunden, besonders bevorzugt kleiner als 100 Nanosekunden und am besten kleiner als 50 Nanosekunden beträgt.

20 Des weiteren ist es besonders bevorzugt, wenn während der Prozeßzeit bzw. während der Pulsdauer an der Oberfläche des bestrahlten Absorptionskörpers eine Energiedichte größer als 500 kW/cm², vorzugsweise größer als 2 MW/cm² und besonders bevorzugt größer als 10 MW/cm² erzielt wird.

25 Versuche haben weiterhin gezeigt, daß die beste Druckqualität erreicht werden kann, wenn die bestrahlte Oberfläche des Absorptionskörpers während der Prozeßzeit bzw. Pulsdauer mit einer mittleren Aufheizrate größer als 10⁹ K/s, vorzugsweise größer als 10¹⁰ K/s, besonders bevorzugt größer als 10¹¹ K/s erhitzt werden.

30 Durch die zuletzt genannten Maßnahmen kommt es zu einer sehr schnellen, punktgenauen Erhitzung des Absorptionskörpers, so daß – im Gegensatz zu den Verfahren des Standes der Technik – eine Stoßwelle und keine Schallwelle erzeugt wird, die zu einer deutlichen Verbesserung der Druckqualität führt.

35 Die vorstehenden Maßnahmen zur Verbesserung der Druckqualität beruhen unter anderem auch auf einem neuartigem Rasterverfahren, welches bei der vorliegenden Erfindung vorzugsweise verwendet wird, welches im Prinzip aber auch von den übrigen Merkmalen der vorliegenden Erfindung unabhängig anwendbar ist. Dieses besteht aus einer Zeilenrasterung, bei welcher der Druck zeilenweise erfolgt und die einzelnen Zeilen einen sehr dichten Abstand zueinander haben und sich im Idealfall gerade berühren, so daß in vertikaler Richtung die Auflösung durch den Zeilenabstand bzw.

- die Zeilenbreite gegeben ist. In horizontaler Richtung ist dagegen kein festes Punktraster vorgesehen. Statt dessen bestehen die "Pixel" in horizontaler Richtung aus unterschiedlich langen Liniensegmenten der jeweiligen Rasterzeile mit beliebigem Anfangs- und Endpunkt. Die Abtastung der einzelnen Linien erfolgt vorzugsweise mit einem Dauerstrichlaser, der einfach nach Bedarf ausgeblendet bzw. abgeschaltet oder in seiner Energie reduziert wird, um einzelne Abschnitte der Rasterzeile nicht zu drucken, wohingegen die Liniensegmente dort gedruckt werden, wo der Laser nicht ausgeblendet bzw. nicht abgeschaltet ist. Dabei wird aber der Laser selbst im Prinzip kontinuierlich im Dauerstrich weiterbetrieben. Die Länge eines gedruckten Zeilensegmentes hängt einfach von der Länge der Einschaltzeit bzw. Einblendzeit des Lasers auf der jeweiligen Zeile ab. Eine Druckzeile besteht daher aus einer Folge von im allgemeinen unterschiedlich langen Liniensegmenten, deren Länge einfach durch die Einschaltzeit des Lasers bestimmt ist, wobei die einzelnen Liniensegmente eine im wesentlichen kontinuierlich gleichbleibende Linienbreite haben, die idealerweise genau dem Abstand benachbarter Abtastzeilen entspricht oder auch geringfügig größer (oder kleiner) sein kann.
- 15 Diese Linien haben allerdings an ihren Enden kleine "Ausläufe" bzw. "Abrundungen", die der Anstiegszeit bzw. Abfallzeit des Lasers beim Ein- bzw. Ausschalten oder beim Ein- bzw. Ausblenden entsprechen. Lediglich dann, wenn die Einschaltdauer bzw. Belichtungsdauer für ein konkretes Liniensegment kürzer wird als die Anstiegszeit und/oder Abfallzeit an den Enden der jeweiligen Liniensegmente, wird mit der entsprechend reduzierten Länge der gedruckten "Linie" auch deren Breite reduziert, so daß bei extrem kurzen Einschaltzeiten nur Punkte gedruckt werden und bei unterschiedlichen Einschaltzeiten im Bereich der Anstiegs- und Abfallszeiten Punkte unterschiedlicher Größe bzw. unterschiedlichen Durchmessers unterhalb der Linienbreite bedruckt werden können. Auf diese Weise kann man im Prinzip beliebige und sehr feine Grauabstufungen erzeugen.
- 25 Die Lage der einzelnen Liniensegmente, d. h. insbesondere deren Anfang und Ende, ist dabei nicht durch irgendein Raster festgelegt, sondern kann beliebig variiert werden. Insofern ist das entsprechende Druckverfahren genaugenommen nur in vertikaler Richtung, d. h. senkrecht zum Verlauf der einzelnen Druckzeilen gerastert, während innerhalb der Zeilen ein "kontinuierliches" Drucken erfolgt, d. h. es wird im Prinzip eine kontinuierliche Linie gedruckt, die aber an beliebigen Stellen und mit beliebigen Längen unterbrochen werden kann, so daß die gedruckten Zeilenabschnitte entsprechende Liniensegmente konstanter Breite und beliebig wählbarer Länge sind. Erst dann, wenn die Länge dieser Liniensegmente vergleichbar mit ihrer Breite oder noch kürzer wird, wird auch die Breite dieser Linien reduziert, so daß dann die entsprechenden Liniensegmente zu einzelnen Punkten verkürzt sind, die auch in ihrem in Breitenrichtung der Linien gemessenen Durchmesser durch weitere Reduzierung der Einschaltzeit des Lasers noch reduziert werden können.
- 30

Der verwendete Laser ist vorzugsweise ein phasengekoppelter oder ein CW-Laser mit einer mittleren Leistung von mehr als 10 Watt und einem Strahlparameter $M^2 < 1,5$. Das "Ein-" und "Ausschalten" des Lasers erfolgt zweckmäßigerweise über einen Pulsweitenmodulator in Kombination mit

5 einem geeigneten Laserschalter (z. B. AOM, EOM). Allerdings wird in der bevorzugten Variante der Erfindung der Laserstrahl nicht vollständig „abgeschaltet“, sondern nur in seiner Energie bzw. Energiedichte unter einen Schwellenwert reduziert, unterhalb dessen es nicht zu einer Ablösung von Farbtropfen von dem Druckträger kommt. Zum Beispiel erfolgt eine Reduzierung der Laserleistung auf 15 % des für einen vollen Druckpunkt verwendeten Wertes. Dies vereinfacht die Steuerung und Kontrolle der Laserenergie beim Drucken, insbesondere wird dadurch eine bessere und effektivere Nutzung der Laserschalter bzw. -Modulatoren ermöglicht. Im Falle der Verwendung eines AOM-„Schalters“ kann deshalb der Laser in der 0. Ordnung genutzt werden, während herkömmliche Anwendungen von AOM-Schaltern die 1. Beugungsordnung des Schalters nutzen müssen. Mit Vorteil weist der Laser eine Wellenlänge zwischen 0,5 μm und 3 μm auf.

15 Zusätzlich sollte die Dicke der Drucksubstanz auf dem Farbträger kleiner als 50 μm , vorzugsweise kleiner als 30 μm , besonders bevorzugt kleiner als 20 μm gewählt werden. Die Dicke der Drucksubstanzschicht sollte aber 5 μm nicht unterschreiten. Der optimale Bereich liegt zwischen 10 und 15 μm .

Mit Vorteil wird die Drucksubstanz derart ausgewählt, daß die Viskosität zwischen 0,05 und 0,5 Pas liegt.

20 Die benötigte Energie kann noch weiter gesenkt werden, wenn Absorptionskörper und Drucksubstanz derart ausgewählt werden, daß die Absorptionskörper von der Drucksubstanz möglichst gut benetzt werden. Dadurch ist sichergestellt, daß die auf den Absorptionskörper aufgebrauchte Energie möglichst direkt in die Drucksubstanz abgeführt wird.

25 Hinsichtlich der Druckmaschine wird die eingangs genannte Aufgabe mittels einer Druckmaschine zum Bedrucken eines Bedruckstoffes gelöst, die einen Farbträger und eine energieabgebende Einrichtung aufweist, die derart angeordnet ist, daß Energie gezielt auf bestimmte Bereiche des Farbträgers übertragen werden kann, wobei Absorptionskörper für das Absorbieren der Energie vorgesehen sind. Die energieabgebende Einrichtung ist vorzugsweise ein Laser.

30 Mit Vorteil haben die Absorptionskörper eine Größe kleiner als 1 μm , vorzugsweise kleiner als 200 Nanometer und besonders bevorzugt eine Größe zwischen 10 und 50 Nanometern. Durch derart kleine Absorptionskörper ist gewährleistet, daß nahezu keine Lichtstreuung auftritt. Die Absorptionskörper bestehen vorzugsweise aus Rußpartikeln.

35 Mit Vorteil sind die Absorptionskörper in einer auf dem Farbträger aufgetragenen Absorptionsschicht angeordnet.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt der Anteil der Absorptionskörper in der Absorptionsschicht mehr als 40 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 70 Gew.-% und besonders bevorzugt mehr als 90 Gew.-%.

- 5 In einer anderen besonders bevorzugten Ausführungsform besteht die Absorptionsschicht aus gepreßten Absorptionskörpern.

Die Absorptionskörper können auch in eine organische oder anorganische Polymermatrix, wie z. B. Polysilikate aber auch Epoxidharz, eingebettet sein. Zudem ist es möglich, die Absorptionskörper in
10 eine Elastomermatrix, beispielsweise Gummi, einzubetten. Dadurch ist sichergestellt, daß die Absorptionskörper weitgehend getrennt voneinander angeordnet sind.

Eine zweckmäßige Ausführungsform sieht vor, daß der Farbträger aus transparentem Polymerband (Polyester) besteht, da dann eine gute Benetzbarkeit für Drucksubstanzen auf alkoholischer, wäss-
15 riger oder auf aromatischer Lösungsmittelbasis besteht.

Hinsichtlich der Drucksubstanz wird die eingangs genannte Aufgabe durch eine Drucksubstanz gelöst, die Absorptionskörper aufweist.

- 20 Diese Absorptionskörper haben mit Vorteil eine Größe kleiner als 1 µm, vorzugsweise kleiner als 200 nm und besonders bevorzugt zwischen 10 und 50 nm.

Bei besonders bevorzugten Ausführungsformen der Drucksubstanz besteht die Drucksubstanz aus Bindemittel, Farbstoff bzw. Pigment, Lösungsmittel, Additiven sowie den Absorptionskörpern.

25

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform bildet der Absorptionskörper den Farbstoff, d.h. der Absorptionskörper hat ein Eigenfrequenzband im Sichtbaren, so daß selektiv bestimmte Frequenzbereich absorbiert werden.

- 30 Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform sieht vor, daß die Drucksubstanz ein Treibmittel aufweist. Ein Treibmittel ist ein Mittel, das bei relativ niedriger Temperatur siedet, so daß sich bereits bei einer niedrigen Temperatur Gasblasen bilden. Dadurch kann eine weitere Reduzierung der zuzuführenden Energie erreicht werden. Besonders geeignet sind Drucksubstanzen, die bei einer Temperatur $\leq 100^{\circ}\text{C}$ siedend. Mit Vorteil wird das Treibmittel zugleich als Lösungsmittel verwendet. Als Treibmittel
35 kommen u. a. Alkohole, Ester, Ketone und Wasser in Frage. Bei lösungsmittelfreien Farben, z. B. Offsetfarben oder UV-Farben, werden zweckmäßigerweise Treibmittel zugesetzt.

Zweckmäßigerweise wird mehr als 10 gew %, vorzugsweise mehr als 12 gew % und besonders bevorzugt mehr als 15 gew % Treibmittel beigelegt. Insgesamt sollte der Treibmittelanteil jedoch unter 30 gew % betragen.

- 5 Erfindungsgemäß wird die beschriebene Drucksubstanz in dem beschriebenen erfindungsgemäßen Druckverfahren und/oder in der beschriebenen erfindungsgemäßen Druckmaschine verwendet.

10 In der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Druckmaschine einen Druckträger auf, welcher eine aus Vertiefungen und Erhebungen bestehende Oberflächenstruktur hat, die derart ausgestaltet ist, daß sie zumindest teilweise fokussierend auf eine auf oder unmittelbar über der Oberfläche des Farbträgers erzeugte Stoßwelle wirkt. Diese Mikrostrukturen, z.B. Vertiefungen oder Erhebungen, sollen zum einen kleiner sein als ein typischer Laserstrahldurchmesser, der für die Erzeugung der Stoßwelle durch lokales Aufheizen der Drucksubstanz verwendet wird und sie sollten vor allem in mindestens einer Dimension periodisch angeordnet sein, wobei die Periode ebenfalls
15 einen kürzeren Wiederholabstand hat als dem typischen Durchmesser des Laserstrahls entspricht. Dabei reicht es im übrigen aus, wenn auch die Mikrostrukturierung im wesentlichen nur in einer Dimension vorliegt, das heißt, wenn die Mikrostrukturen z.B. aus Rillen bzw. Rippen besteht, die typischerweise senkrecht zur Abtastrichtung des Laserstrahls verlaufen. Vorzugsweise haben die Vertiefungen oder Erhebungen einen Durchmesser bzw. Abstand in der Größenordnung von 30 µ und
20 kleiner, vorzugsweise kleiner als 15 µ. Die Fokussierwirkung wird dabei für die Druckwellen in ähnlicher Weise erreicht wie für elektromagnetische, insbesondere optische Wellen. Konkret sind also leicht konkave Formen, z.B. Rillen mit elliptischem oder konkavem, eventuell auch kreisförmigem Querschnitt vorgesehen, wobei die Fokussierrichtung möglichst senkrecht zu der einhüllenden Oberfläche des Farbträgers verlaufen sollte, damit die durch eine entsprechend gerichtete Stoßwelle im
25 wesentlichen senkrecht zur einhüllenden Oberfläche des Farbträgers abgestoßenen Farbtröpfchen einen möglichst kurzen Weg zu dem Bedruckstoff haben und dadurch die geringstmögliche Divergenz haben.

30 Die genaue Ausgestaltung der Vertiefungen hängt unter anderem auch von der Einstrahlrichtung des Laserstrahls ab und davon, ob der Laserstrahl auf eine Absorptionsschicht gerichtet wird oder ob Absorptionskörper in der Druckfarbe selbst enthalten sind.

Zu beachten ist dabei, wie bereits erwähnt, daß, im Gegensatz zum Stand der Technik, der teilweise auch bereits Oberflächenstrukturen zeigt, die erfindungsgemäßen Oberflächenstrukturen wesentlich
35 kleinere charakteristische Dimensionen haben, so daß also ein konkreter Druckpunkt in der Regel mehrere benachbarte Strukturelemente umfaßt.

Die Fokussierwirkung konkreter Strukturen kann man auch theoretisch nach den Regeln der Optik bzw. der optischen Reflexion und/oder Brechung ermitteln. Durch Auftreffen eines Laserstrahls im

Bereich entsprechender Strukturelemente findet eine sehr plötzliche lokale Erhitzung und/oder Verdampfung des Treibmittels der Drucksubstanz statt, so daß sich eine explosionsartige Druckwelle am Ort der Erhitzung ausbildet. Diese Druckwelle wird entweder am Grund des Farbträgers selbst erzeugt oder aber dort reflektiert, so daß man auf dieser Basis die vorzugsweise Ausrichtung und Fokussierung der Druckwelle bei einer gegebenen Oberflächenstruktur bereits gut abschätzen kann. Dabei sind zwar kleinere Streuanteile nie völlig zu vermeiden, diese fallen jedoch in der Regel nicht ins Gewicht, zumal dann nicht, wenn aufgrund der geringen Energie dieses Streuanteils diese Energie nicht zur Ablösung kleiner Farbtröpfchen ausreicht oder wenn im übrigen die Oberflächenspannung des Farbtropfens ausreicht, diesen im wesentlichen zusammenzuhalten und im wesentlichen nur in Hauptrichtung der Stoßwelle abzulösen.

Dabei ist die Mikrostrukturierung und die Begrenzung der Mikrostrukturen auf charakteristische Maße, die noch kleiner sind als der Durchmesser des über den Farbträger hinwegescannten Laserstrahls auch deshalb von Bedeutung, weil, im Gegensatz zum Stand der Technik, der Nachfluß von Farbe in die Mikrostrukturen möglichst unbehindert und möglichst schnell erfolgen soll. Aufgrund der kleinen Größe der Mikrostrukturen ist die Farbschicht auch immer dicker als die Tiefe der Mikrostrukturen, so daß schon aus diesem Grund die einzelnen Vertiefungen über die Farbschicht zusammenhängen.

Es versteht sich, daß auch gezielt periodisch und auf kleinem Maßstab angebrachte Erhebungen so ausgestaltet werden können, daß sie eine entsprechende Fokussierwirkung haben.

Zusätzliche vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung werden deutlich anhand der folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen sowie der zugehörigen Figuren. Es zeigen:

Figuren 1a-1c eine schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer ersten Ausführungsform des Verfahrens,

Figuren 2a+b eine schematische Darstellung der Funktion eines Verfahrens des Standes der Technik,

Figuren 3a+b eine schematische Darstellung eines vorteilhaften Effekts der ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Druckverfahrens,

Figuren 4a-4c eine schematische Verdeutlichung von einer zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens,

Figuren 5a+b eine schematische Darstellung des Einflusses der korrekten Energieparameter,

Figuren 6a+b eine schematische Darstellung der Beeinflussung der Druckpunktgröße,

Figur 7 eine schematische Darstellung des Einflusses der Mikrostruktur auf den Druckpunkt,

Figur 8 eine schematische Darstellung des Einflusses lichtfokussierender Elemente,
Figuren 9a+b beispielhafte Anordnungen der lichtfokussierenden Elemente,
Figur 10 eine weitere Ausführungsform in einer „Negativ“-Anordnung und
Figur 11 eine weitere Ausführungsform mit einem zusätzlichen, zwischengeschalteten Farb-
träger.

5

In Figur 1a ist schematisch die Situation bei einem Druckverfahren des Standes der Technik dargestellt. Ein Laserstrahl 3 wird durch den Farbträger 1 in die Drucksubstanz 2 fokussiert. Der Laserstrahl dringt somit durch den Farbträger in die Drucksubstanz ein und wird über einen großen Bereich absorbiert. Dies führt dazu, daß der Energiebedarf für das Verdrucken eines Punktes sehr
10 hoch ist, was den Druckprozeß verlangsamt und damit die Druckgeschwindigkeit reduziert.

In Figur 1b ist schematisch eine erste Ausführungsform des erfindungsgemäßen Druckverfahrens dargestellt. Hier sind in die Drucksubstanz 2 Absorptionskörper 4 eingebracht. Der Laserstrahl 3
15 sorgt hier nun dafür, daß sich die Oberfläche des Absorptionskörpers 4 stark erhitzt, so daß die durch den Laserstrahl 3 eingebrachte Energie im wesentlichen zu einer punktförmigen Erhitzung des Absorptionskörpers 4 führt. Absorptionskörper 4 und Drucksubstanz 2 sind in vorteilhafter Weise derart ausgewählt, daß die Drucksubstanz 2 die Absorptionskörper 4 sehr gut benetzt, so daß die Absorptionskörper 4 und die Drucksubstanz 2 eine homogene Suspension ergeben. Durch die im
20 wesentlichen punktförmige Erhitzung der Absorptionskörper 4 wird eine im wesentlichen punktförmige Erhitzung der Drucksubstanz 2 an der Stelle erreicht, an der die Drucksubstanz 2 den Absorptionskörper 4 benetzt. In der in Figur 1b gezeigten Ausführungsform haben die Absorptionskörper eine mittlere Größe von ca. 1 µm.

25 In Figur 1c ist im wesentlichen dieselbe Situation wie in Figur 1b dargestellt, nur daß hier die Absorptionskörper sehr viel kleiner, nämlich sehr viel kleiner als Laserlichtwellenlänge sind. Durch die sehr viel kleineren Absorptionskörper 4 wird der Absorptionseffekt noch verstärkt, da beim Auftreffen des Lichtstrahls 3 auf einen Absorptionskörper 4 nur noch Lichtabsorption und keine Lichtstreuung mehr zum Tragen kommt.

30

Die gute Benetzung der Absorptionskörper 4 durch die Drucksubstanz kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß sowohl Absorptionskörper 4 als auch die Drucksubstanz 2 polar ausgeführt werden, z. B. kann ein Alkohol als Lösungsmittel verwendet werden. Aufgrund der elektrostatischen Anziehungskraft führt dies automatisch zu einer guten Benetzung. Ist hingegen die Drucksubstanz
35 weniger polar ausgeführt, wenn beispielsweise Benzol oder Toluol als Lösungsmittel verwendet wird, dann sollten auch die Absorptionskörper möglichst unpolar sein, um eine gute Benetzung zu gewährleisten.

Insbesondere bei dunklen Drucksubstanzen 2 kann der Absorptionskörper 4 so ausgebildet sein, daß er Licht mit im wesentlichen allen Lichtwellenlängen absorbiert. Dadurch wird erreicht, daß eine möglichst vollständige Absorption des abgegebenen Laserlichts durch die Absorptionskörper erfolgt. Es ist jedoch auch möglich, den Absorptionskörper 4 derart auszubilden, daß er nur Licht der entsprechenden Laserwellenlänge absorbiert. Als Alternative dazu können die Absorptionskörper 4 auch Licht ganzer Wellenlängenbereiche absorbieren, so daß die Absorptionskörper 4 gleichzeitig als Farbstoff bzw. Pigment verwendet werden.

Ein weiterer Vorteil, der durch die Verwendung der Absorptionskörper 4 erzielt wird, wird anhand der Figuren 2a und 2b im Vergleich mit den Figuren 3a und 3b verdeutlicht. In den Figuren 2a und 2b ist erneut ein aus dem Stand der Technik bekannte Druckverfahren schematisch dargestellt. In Figur 2a ist zu erkennen, daß auf dem Farbträger 1 die Drucksubstanz 2 aufgebracht ist. Wird nun, wie in Figur 2b gezeigt ist, ein Laserstrahl 3 durch den Farbträger 1 in die Drucksubstanz fokussiert, so entstehen in der Drucksubstanz 2 Dampfblasen 8. Da keine Absorptionskörper 4 vorhanden sind, wird die Energie des Laserstrahls 3 über einen großen Bereich absorbiert, so daß der Energiebedarf sehr hoch ist. Die entstehenden Dampfblasen 8 geben darüber hinaus einen Druckimpuls im wesentlichen in alle Richtungen ab, was zu unkontrollierten Störungen in der Bewegung der Drucksubstanz 2 führen kann, so daß sich im allgemeinen kein definierter Tropfen ablösen kann, sondern die Drucksubstanz unkontrolliert versprüht wird.

Befinden sich daher, wie in Figur 3a dargestellt ist, Absorptionskörper 4 in der Drucksubstanz 2, wird weniger thermische Energie für das Herausschleudern eines Tropfens aus der Drucksubstanz 2 benötigt. Dies liegt daran, daß zum einen die thermische Energie im wesentlichen auf der Oberfläche der Absorptionskörper 4, also innerhalb eines sehr kleinen Volumens, absorbiert wird, und zum anderen die Oberfläche der Absorptionskörper 4 eine Art "Kristallisationskeim" bilden, der kontrolliert für die Gasblasenbildung sorgt. Wie in Figur 3b gezeigt wird, entsteht beim Bestrahlen der Absorptionskörper 4 mit einem Laserstrahl 3 auf der Seite der Absorptionskörper 4, auf die der Laserstrahl 3 auftritt, eine definierte Blasenbildung, die wiederum den Absorptionskörper im wesentlichen in eine Richtung, nämlich in Richtung des eingestrahnten Laserstrahls, beschleunigt. Durch diese Bewegung der Absorptionskörper 4 wird die definierte Volumen- und/oder Positionsänderung der Drucksubstanz 2 noch unterstützt, so daß eine definierte Tropfenablösung begünstigt wird. Insgesamt wird der Druckprozeß deutlich verkürzt und kann mit sehr viel weniger Energie durchgeführt werden.

In den Figuren 4a bis 4c ist eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. In Figur 4a ist erneut schematisch ein Druckverfahren aus dem Stand der Technik dargestellt. Hier wird ein Laserstrahl 3 durch die Drucksubstanz 2 auf eine Absorptionsschicht 4 geleitet, die auf einem (nicht gezeigten) Farbträger aufgebracht ist. Durch den Laserstrahl 3 wird die Absorptionsschicht 4 deutlich erwärmt. Dies erfolgt jedoch nicht nur punktförmig, da sich die Wärme relativ schnell in der Absorptionsschicht ausbreiten kann.

Erfindungsgemäß wird daher vorgeschlagen, daß, wie in Figur 4b und 4c gezeigt ist, die Absorptionsschicht 4 Absorptionskörper 8 aufweist. Auch hier wird durch die Absorptionskörper 8 erreicht, daß die Wärme im wesentlichen auf einen lokalen Bereich begrenzt fokussiert wird, so daß in sehr kurzer Zeit mit relativ wenig Energie das Herauslösen eines Tropfens aus der Druckschicht 2 erzielt werden kann, wie durch den Druckfarbjet 5 symbolisiert wird.

Auch bei dieser Ausführungsform ist mit Vorteil darauf zu achten, daß die auf bzw. in der Absorptionsschicht 9 vorgesehenen Absorptionskörper gut von der Druckschicht 2 benetzt werden. Die Absorptionskörper 4 werden auch hier möglichst klein gewählt, das heißt, möglichst sehr viel kleiner als 1 µm im Durchmesser, und können beispielsweise aus Rußpartikeln bestehen.

Um eine möglichst gute und weitgehend punktförmige Absorption zu erzielen, ist der Anteil der Absorptionskörper 4 in der Absorptionsschicht 9 möglichst hoch. Mit Vorteil besteht die Absorptionsschicht 9 sogar vollständig aus gepreßten Absorptionskörpern. Es ist auch möglich, die Absorptionskörper in eine organische oder anorganische Polymermatrix oder in eine Elastomermatrix, wie z.B. Gummi, einzubetten.

Dadurch, daß das Laserlicht direkt von dem Absorptionskörper absorbiert wird und nur eine sehr geringe Wärmemenge an benachbarte Absorptionskörper bzw. die Absorptionsschicht übertragen wird, genügt im allgemeinen bereits eine Energie von weniger als 5 µJ für einen Druckpunkt mit einem Durchmesser von > 200 µm. Für einen Druckpunkt mit einem Durchmesser < 40 µm genügt sogar eine Energie µJ. Im Vergleich dazu benötigt ein elektrothermisches Heizelement, wie es beispielsweise in dem eingangs erwähnten Bubblejet verwendet wird, für einen Druckpunkt mit einem Durchmesser von ca. 100 µm zwischen 20 und 30 µJ Energie. Der Energieverbrauch bei der direkten Laserabsorption, das heißt bei einem Druckverfahren ohne Absorptionskörper, ist die benötigte Energie je Druckpunkt im allgemeinen noch höher.

Die Druckschicht 2 kann entweder in Nöpfchen oder in anderen regelmäßigen Strukturen vorhanden sein, wie es beispielsweise aus der eingangs erwähnten DE 197 46 174 bekannt ist, oder auch als homogener Farbfilm ausgelegt sein. Der Vorteil des durchgehenden homogenen Farbfilms liegt daran, daß der Laserstrahl nicht in vorgegebene Strukturen, wie dies beispielsweise durch die Nöpfchen erfolgt, gelenkt werden muß, sondern unabhängig auf jede beliebige Position gerichtet werden kann, so daß das Druckverfahren auflösungsunabhängig arbeitet. Ohne Verwendung von Nöpfchen oder dergleichen wird jedoch der Druckschicht die Führung genommen, so daß die Druckpunkte etwas an Schärfe verlieren. Um dennoch von einer im wesentlichen glatten Farboberfläche definierte Tropfen durch direkten Laserbeschuß ablösen zu können, wird erfindungsgemäß neben der Verwendung von Absorptionskörpern, die wie beschrieben die definierte Ablösung eines Druckpunktes mit niedriger Energie ermöglichen, noch weitere Bedingungen eingehalten. So muß die Farbviskosi-

tät, die Farbschichtdicke, die Laserbelichtungszeit, die Laserenergie und die Laserenergiedichte im Fokus sowie das richtige Treibmittelverhältnis in der Drucksubstanz eingestellt werden. Wenn die Belichtungszeit sehr kurz gehalten werden kann, das heißt sehr viel kleiner als 1 μ s, und die Prozeßenergie im Laserfokus deutlich über dem Schwellenwert (sehr viel größer als 500 kW/cm²) bei einer Laserwellenlänge von ca. 1 μ m liegt, erfolgt das Herausschießen eines Tropfens aufgrund der sehr hohen Aufheizrate in so kurzer Zeit, daß sich eine Stoßwelle senkrecht zur Oberfläche in Richtung Bedruckstoff ausbreitet und die benachbarte Drucksubstanz aufgrund ihrer Massenträgheit eine Art Führung ist.

10 Dies ist in den Figuren 5a und 5b noch einmal verdeutlicht worden. In der Figur 5a ist die Situation gezeigt, bei der die angegebenen Druckparameter eingehalten werden. Der Laserstrahl 3 wird in die Drucksubstanz 2 fokussiert, so daß sich ein Tropfen 5 aus der Drucksubstanz 2 herauslöst und auf dem Bedruckstoff 6 einen definierten scharfen Druckpunkt 7 erzeugt. Im Gegensatz dazu ist in Figur 5b die Situation gezeigt, bei der die gegebenen Parameter nicht eingehalten werden. Da hier die
15 eingebrachte Energie deutlich höher ist und die gesamte Umgebung des Fokusses mit aufgeheizt wird, kommt es hier zu einem unkontrollierten Herausschleudern eines Tropfens 5, so daß sich auf dem Bedruckstoff 6 ein wesentlich größerer Druckpunkt 7 bildet.

In den Figuren 6a und 6b ist gezeigt, wie erfindungsgemäß durch Variation einzelner Druckparameter die Druckpunktgröße verändert werden kann. Versuche haben nämlich gezeigt, daß die Größe des Druckpunkts und die Farbdichte des Druckpunkts mit ansteigender Belichtungszeit, das heißt mit der Pulsdauer des Lasers, ansteigt. Die Größe des Druckpunktes kann somit in nahezu unendlich kleinen Schritten variiert werden. Helligkeitsunterschiede in dem zu druckenden Bild können daher durch Druckpunkte unterschiedlicher Größe dargestellt werden. Insgesamt gelingt es, durch
20 das erfindungsgemäße Druckverfahren, das Druckbild deutlich zu verbessern. Die Auflösung kann nahezu beliebig erhöht werden, da das Druckverfahren an keinerlei vorgegebenes Raster gebunden ist.

Figur 7 zeigt eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung. Deutlich zu erkennen ist, daß der Farbträger 1 eine Oberfläche mit Vertiefungen und/oder Erhebungen aufweist. Die Vertiefungen sind hier in Form von Rillen 10 aufgebracht. Die Vertiefungen und/oder Erhebungen 10 haben vorzugsweise einen Durchmesser kleiner als 25 μ m. Auch die Tiefe bzw. Höhe der Vertiefungen und/oder Erhebungen ist vorzugsweise kleiner als 25 μ m. Die Struktur ist somit extrem fein. Die Drucksubstanz bildet auf der Struktur des Farbträgers eine durchgehende Oberfläche, wie ebenfalls
30 in Figur 6 zu erkennen ist. Der Laserstrahl 3 dringt von hinten durch den transparenten Farbträger 1. Die in den Farbträger 1 aufgebrachte Mikrostruktur, die auch die Form von Näpfchen und/oder Rillen haben kann, stellt sicher, daß die durch die Absorptionskörper vermittelte Stoßwelle möglichst senkrecht zur Oberfläche des Farbträgers 1 verläuft. Überraschenderweise wurde in mehreren Ver-

suchen festgestellt, daß durch geeignete „Aufrauung“ der Oberfläche des Farbträgers die Qualität des erzeugten Druckpunktes 7 auf dem Bedruckstoff 6 erheblich gesteigert werden kann.

5 Gleichzeitig kann eine nahezu beliebig feine Auflösung erreicht werden. Dies ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser Ausführungsform von denjenigen Druckverfahren im Stand der Technik, die Näpfchen auf dem Farbträger verwenden. Die bekannten Näpfchen sind nämlich deutlich größer, so daß sich die Drucksubstanz ausschließlich in den Näpfchen befindet (eventuell überstehende Drucksubstanz wird abgerakelt). Im Gegensatz dazu ist hier die Mikrostruktur so gewählt, daß die Drucksubstanz über die Struktur hinweg eine kontinuierliche Schicht bildet. Die Struktur ist
10 also vollständig von der Drucksubstanz bedeckt.

Die Mikrostruktur ist in einer besonders bevorzugte Ausführungsform unregelmäßig aufgebaut, d.h. die einzelnen Vertiefungen und/oder Erhebungen variieren in ihrer Ausdehnung und Tiefe. Mit Vorteil wird eine Variation von etwa 10 – 50% der Dimension der Vertiefung und/oder Erhebung gewählt. Zweckmäßigerweise werden die Erhebungen und/oder Vertiefungen so gestaltet, daß die bei
15 Auftreffen der elektromagnetischen Welle erzeugte Stoßwelle vorteilhaft geformt wird, so daß sich ein möglichst sauberer Druckpunkt bildet.

In Figur 8 ist eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt. Hier sind auf dem
20 Farbträger 1 lichtfokussierende Elemente 11 aufgebracht. Diese lichtfokussierenden Elemente bilden eine Mikrooptik, die dafür sorgt, daß der einfallende fokussierte Lichtstrahl noch einmal in mehrere kleine Foki 10, sogenannte Hotspots, aufgeteilt wird. Dies hat zur Folge, daß die Energiedichte punktuell weiter erhöht wird, so daß die insgesamt einzubringende Energie noch weiter abgesenkt werden kann. Die einzelnen lichtfokussierenden Elemente 11 sind kleiner als der Fokus des Lasers,
25 d.h. kleiner als 30 µm, vorzugsweise kleiner als 15 µm und besonders bevorzugt kleiner als 10 µm. Die lichtfokussierenden Elemente können bei der in Figur 7 gezeigten Anordnung mit einem transparentem Farbträger 1 prinzipiell sowohl auf der der Drucksubstanz 2 abgewandten Seite des Farbträgers 1 als auch auf der mit Drucksubstanz 2 benetzten Seite des Farbträgers 1 angeordnet sein. Selbstverständlich können die lichtfokussierenden Elemente auch in den Farbträger 1 integriert werden.
30

Die Figuren 9a und 9b zeigen Ausführungsformen mit unterschiedlichen Anordnungen der lichtfokussierenden Elemente 11.

35 In Figur 10 ist schließlich noch eine „negative“ Anordnung des erfindungsgemäßen Druckverfahren dargestellt. Zu erkennen ist der Laserstrahl 3, der auf den Farbträger 1 fokussiert wird. Der zylindrische Farbträger 1 ist einerseits mit einer Tauchwalze 14 in Kontakt, die wiederum in ein Bad mit Drucksubstanz 2 eintaucht. Beim Rotieren der Tauchwalze und des Farbträgers 1 wird sichergestellt, daß die Oberfläche des Farbträgers 1 mit Drucksubstanz 2 überzogen wird.

Mittels des Laserstrahls 3 werden punktuell einzelne Gebiete der Druckschicht von dem Farbträger 1 zusätzlich mit dem über eine Andruckwalze 13 laufenden Bedruckstoff in Kontakt tritt, wird derjenige Teil der Druckschicht, der nicht von dem Laser entfernt wurde, auf den Bedruckstoff 6 übertragen. Im Gegensatz zu dem eingangs beschriebenen Verfahren wird hier der Laser auf die Gebiete fokussiert, die nicht zur Übertragung der Druckschicht beitragen sollen.

Es versteht sich, daß die zusätzlichen Merkmale der beschriebenen Ausführungsformen auch mit Vorteil in anderen Druckverfahren bzw. in anderen Druckmaschinen verwirklicht werden können.

Figur 11 zeigt schließlich eine weitere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, bei welcher zwischen einer Farbwalze mit Absorptionsschicht, auf welche der Laser gerichtet wird, und dem über eine Stützwalze geführten Druckmaterial bzw. der zu bedruckenden Bahn ein über mehrere Rollen geführtes Endlostuch als Druckübertragungsmedium vorgesehen ist. Dabei kann es sich insbesondere um ein Gummituch handeln, wobei Gummitücher die günstige Eigenschaft haben, daß sie über besonders enge Krümmungsradien geführt werden können.

Die der Farbwalze gegenüberliegend angeordnete Stütz- oder Trägerwalze für das Gummituch kann dann einen relativ kleinen Durchmesser haben, so daß es möglich ist, den Laser unter einem relativ steilen Winkel und dennoch in sehr dichter Nachbarschaft zu dem Gummituch auf die Absorptionsschicht der Farbwalze auftreffen zu lassen, so daß die dadurch abgelösten Farbtropfen nur eine sehr kurze Flugstrecke haben, bevor sie auf das Gummituch gelangen. Das Gummituch wird dann über eine Druckwalze geführt, die einer Stützwalze für die Druckbahn gegenüberliegt, so daß die Farbe von dem Gummituch auf die Druckbahn übertragen werden kann.

Etwaige, nach dem Druckvorgang noch auf dem Gummituch haftende Farbreste werden anschließend durch eine Reinigungswalze abgetragen.

Patentansprüche

- 5 1. Druckverfahren zur Übertragung von Drucksubstanz (2) von einem Farbträger (1) auf einen Bedruckstoff (6), bei dem mit Hilfe einer energieabgebenden Einrichtung, die Energie während einer Prozeßzeit in Form von elektromagnetischen Wellen (3) abgibt, die Drucksubstanz (2) eine Volumen- und/oder Positionsänderung erfährt, **dadurch gekennzeichnet**, daß mit Hilfe von Absorptionskörpern (4) Energie von der elektromagnetischen Welle (3) in die Drucksubstanz (2) übertragen wird.
- 10 2. Druckverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Absorptionskörper (4) verwendet werden, die kleiner als die Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen (3) ist, vorzugsweise kleiner als 1/10, besonders bevorzugt kleiner als 1/50 der Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen (3) ist.
- 15 3. Druckverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung Energie in Form von Laserlicht (3) abgibt.
- 20 4. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Drucksubstanz (2) verwendet wird, die Absorptionskörper (4) enthält.
5. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) im wesentlichen alle Lichtwellenlängen absorbieren.
- 25 6. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) im wesentlichen nur die Strahlung mit einer Wellenlänge oder in einem Wellenlängenbereich absorbiert, die der Wellenlänge oder dem Wellenlängenbereich der von der energieabgebenden Einrichtung abgegebenen elektromagnetischen Wellen 3 entspricht.
- 30 7. Druckverfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) auch als Farbstoff verwendet werden.
- 35 8. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) durch die elektromagnetischen Wellen (3) der energieabgebenden Einrichtung in Richtung Bedruckstoff (6) beschleunigt werden.
9. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein Farbträger (1) verwendet wird, auf dessen für die Aufnahme der Drucksubstanz (2) vorgesehe-

nen Fläche Absorptionskörper (4) vorhanden sind, die vorzugsweise eine feste Schicht bilden.




- 5 10. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckpunktgröße durch die Menge der von der energieabgebenden Einrichtung freigegebenen Energie gesteuert wird.
- 10 11. Druckverfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge der von der energieabgebenden Einrichtung freigegebenen Energie durch die Prozeßzeit gesteuert wird.
12. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckpunktgröße durch das Profil des Laserlichts gesteuert wird.
- 15 13. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß Helligkeitsunterschiede des zu druckenden Bildes durch Variation der Druckpunktgröße verwirklicht werden.
- 20 14. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Prozeßzeit kleiner als 1 μ s, vorzugsweise kleiner als 250 ns, besonders bevorzugt kleiner als 100 ns und am besten kleiner als 50 ns beträgt.
- 25 15. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß während der Prozeßzeit am Absorptionskörper (4) eine Energiedichte größer als 500 kW/cm², vorzugsweise größer als 2 MW/cm², besonders bevorzugt größer als 10 MW/cm² erzeugt wird.
- 30 16. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) während der Prozeßzeit mit einer mittleren Aufheizrate größer als 10⁹ K/s, vorzugsweise größer als 10¹⁰ K/s, besonders bevorzugt größer als 10¹¹ K/s erhitzt werden.
17. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Drucksubstanz (2) auf dem Farbträger kleiner als 50 μ m, vorzugsweise kleiner als 30 μ m, besonders bevorzugt kleiner als 20 μ m gewählt wird.
- 35 18. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Drucksubstanz (2) derart ausgewählt wird, daß die Viskosität zwischen 0,05 und 0,5 Pas liegt.

19. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, bei dem Absorptionskörper (4) und Druckschubstanz (2) derart ausgewählt werden, daß die Absorptionskörper (4) von der Druckschubstanz (2) möglichst gut benetzt werden.
- 5 20. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß für die Erzeugung eines Druckpunktes mit einem Durchmesser von größer als 100 µm eine Energie von nicht mehr als 10 µJ, vorzugsweise nicht mehr als 5 µJ übertragen wird.
- 10 21. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Druck zeilenweise erfolgt, wobei zu druckende Bereiche innerhalb einer Zeile durch Linien-segmente beliebig wählbarer Länge und beliebig wählbarer Position gebildet werden.
- 15 22. Druckverfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß das zeilenweise Drucken mit Hilfe eines Dauerstrichlasers erfolgt, der zeilenweise nach einem gegebenen Raster die Druckzeilen abfährt und der entlang einer Zeile beliebig ein- und ausschaltbar bzw. ein-blendbar oder ausblendbar ist.
- 20 23. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Volumen- und/oder Positionsänderung der Druckschubstanz ein Druckpunkt auf den Bedruck-stoff übertragen wird.
- 25 24. Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Volumen- und/oder Positionsänderung der Druckschubstanz ein Teil der Druckschubstanz von dem Farbträger entfernt wird und die verbleibende Druckschubstanz zumindest teilweise auf den Bedruckstoff übertragen wird.
- 30 25. Druckmaschine zum Bedrucken eines Bedruckstoffes mit einem Farbträger (1) und einer energieabgebenden Einrichtung, die derart angeordnet ist, daß Energie gezielt auf bestimm-te Bereiche des Farbträgers (1) übertragen werden kann, **dadurch gekennzeichnet**, daß Absorptionskörper (4) für das Absorbieren der Energie vorgesehen sind.
26. Druckmaschine nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die energieabgebende Einrichtung ein Laser ist.
- 35 27. Druckmaschine nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptions-körper (4) eine Größe haben, die kleiner als 1 µm, vorzugsweise kleiner als 200 nm und be-sonders bevorzugt eine Größe zwischen 10 und 50 nm haben.

28. Druckmaschine nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper aus Rußpartikeln und/oder Titannitrid bestehen.
29. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) in einer auf dem Farbträger (1) angeordneten Absorptionsschicht (9) angeordnet sind.
30. Druckmaschine nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbträger (1) walzenförmig ist und die Absorptionsschicht (9) auf dem Farbträger fixiert ist.
31. Druckmaschine nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionsschicht (9) in Form eines flexiblen Bandes auf dem Farbträger (1) angeordnet ist.
32. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil der Absorptionskörper (4) in der Absorptionsschicht (5) größer als 40 Gew.-%, vorzugsweise größer als 70 Gew.-% und besonders bevorzugt größer als 90 Gew.-% beträgt.
33. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 29 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionsschicht (9) aus gepreßten Absorptionskörpern (4) besteht.
34. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 29 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) in einer organischen oder anorganischen Polymermatrix eingebettet sind.
35. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 29 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) in einer Elastomermatrix, vorzugsweise in Gummi, eingebettet sind.
36. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 25 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbträger (1) eine Oberflächenstruktur aufweist, die aus Vertiefungen und/oder Erhebungen besteht.
37. Druckmaschine nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen und/oder Erhebungen einen Durchmesser kleiner als 30 µm, vorzugsweise kleiner als 15 µm haben.
38. Druckmaschine nach Anspruch 36 oder 37, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen und/oder Erhebungen einen Durchmesser größer als 2 µm haben.
39. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 36 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen und/oder Erhebungen unterschiedliche Durchmesser haben.

40. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 36 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen und/oder Erhebungen rillenförmig sind.
- 5 41. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 36 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen und/oder Erhebungen auf einer Absorptionsschicht, die die Absorptionskörper enthält, angeordnet sind.
- 10 42. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 25 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Farbträger Licht fokussierende Elemente aufgebracht sind.
43. Druckmaschine nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß die lichtfokussierenden Elemente einen Durchmesser kleiner als 30 µm, vorzugsweise kleiner als 10 µm haben.
- 15 44. Druckmaschine nach Anspruch 42 oder 43, dadurch gekennzeichnet, daß der Farbträger transparent ist und die lichtfokussierenden Elemente in den Farbträger integriert sind.
45. Druckmaschine nach einem der Ansprüche 42 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daß die lichtfokussierenden Elemente von einer flexiblen Polymerfolie gebildet werden.
- 20 46. Druckschubstanz, **dadurch gekennzeichnet**, daß Absorptionskörper (4) enthalten sind.
47. Druckschubstanz nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) eine Größe haben, die kleiner als 1 µm, vorzugsweise kleiner als 200 nm ist und besonders bevorzugt zwischen 10 und 50 nm beträgt.
- 25 48. Druckschubstanz nach Anspruch 46 oder 47, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Druckschubstanz aus Bindemittel, Farbstoff bzw. Pigment, Lösungsmittel, Additiven sowie den Absorptionskörpern (4) zusammensetzt.
- 30 49. Druckschubstanz nach einem der Ansprüche 46 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorptionskörper (4) den Farbstoff bilden.
50. Druckschubstanz nach einem der Ansprüche 46 bis 49, dadurch gekennzeichnet, daß ein Treibmittel, vorzugsweise Alkohol, Ester, Ketone oder Wasser, enthalten ist.
- 35 51. Druckschubstanz nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daß das Treibmittel ein Lösungsmittel ist.

52. Druckschubstanz nach Anspruch 50 oder 51, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des Treibmittels > 10 Gew.-%, vorzugsweise > 12 Gew.-%, besonders bevorzugt > 15 Gew.-% beträgt.
- 5 53. Verwendung einer Druckschubstanz nach einem der Ansprüche 46 bis 52 in einem Druckverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 24 und/oder mit einer Druckmaschine nach einem der Ansprüche 25 bis 45.

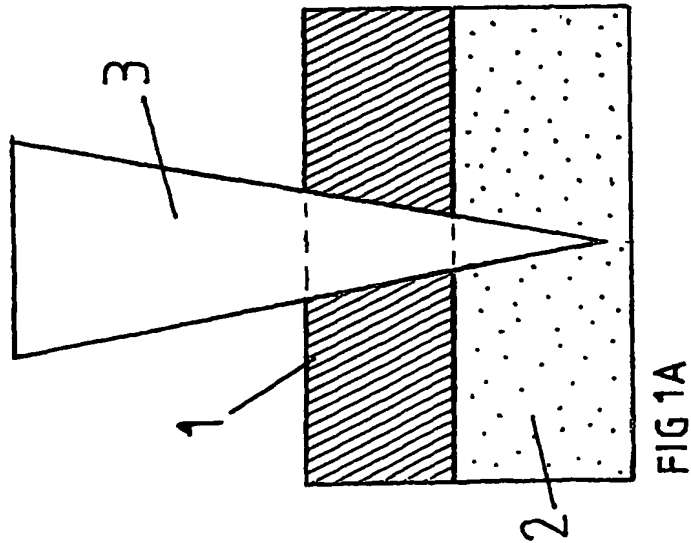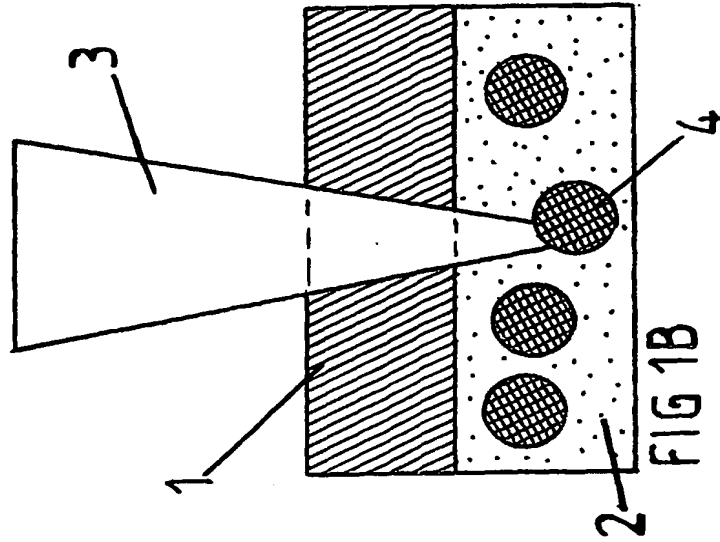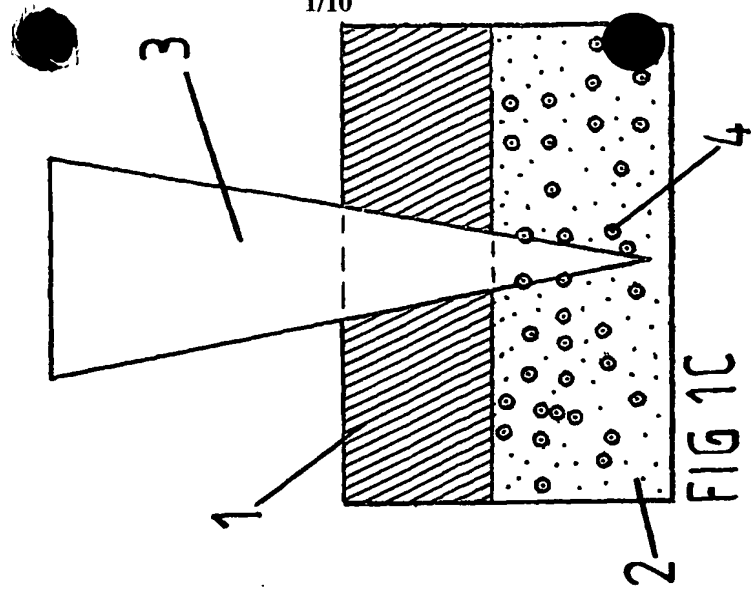

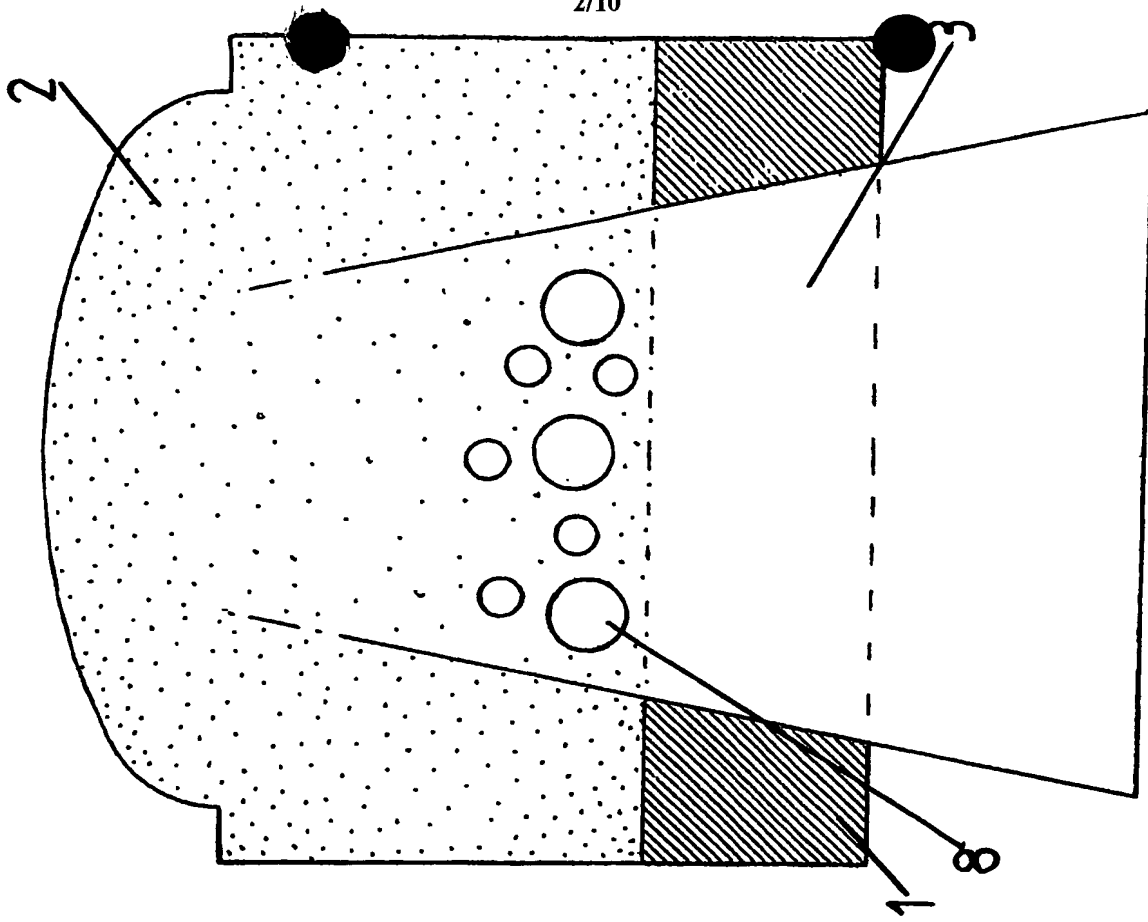


FIG 2B

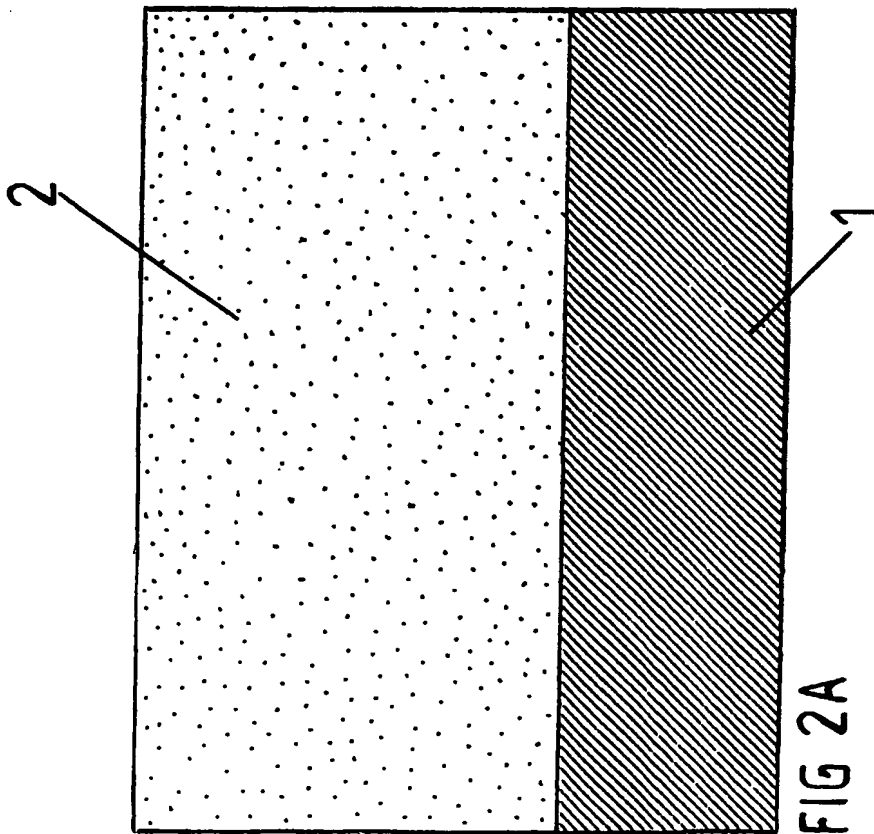


FIG 2A

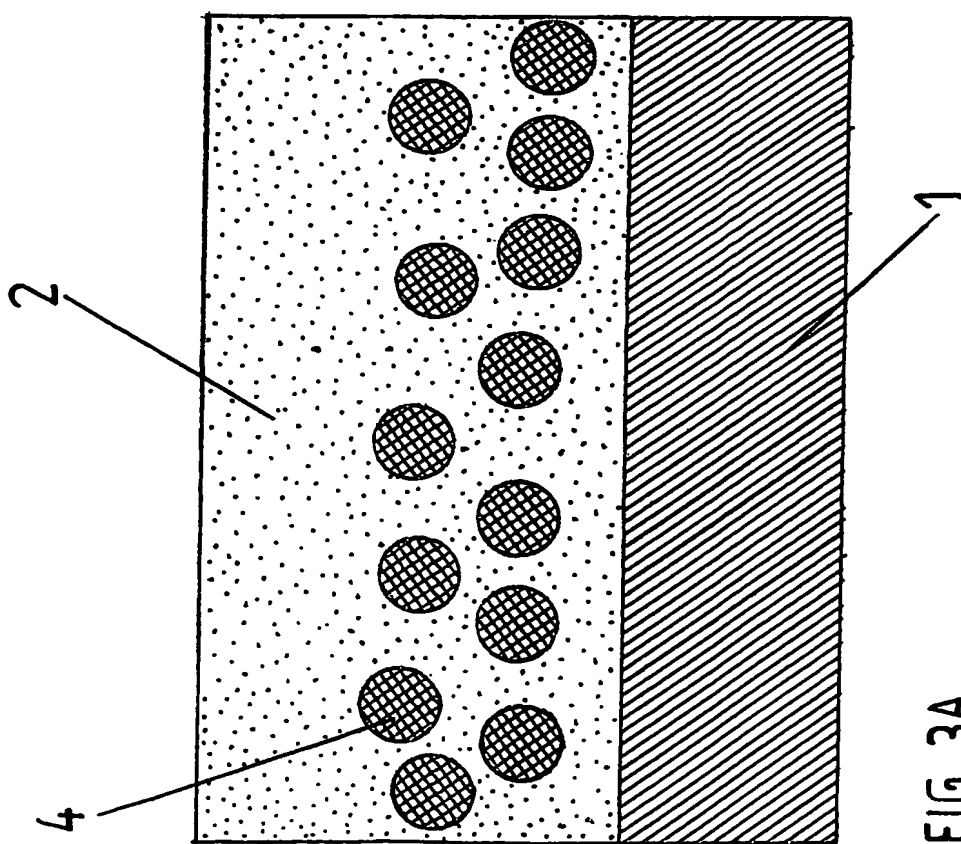


FIG 3A

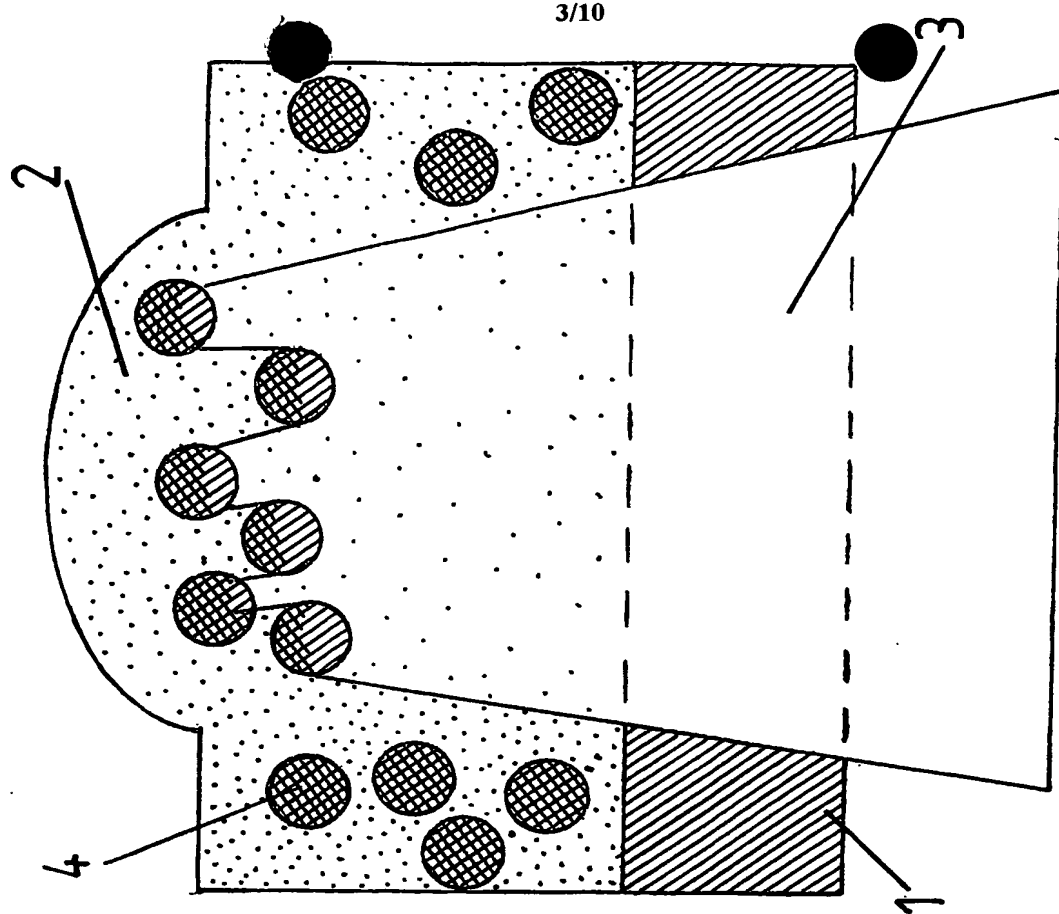
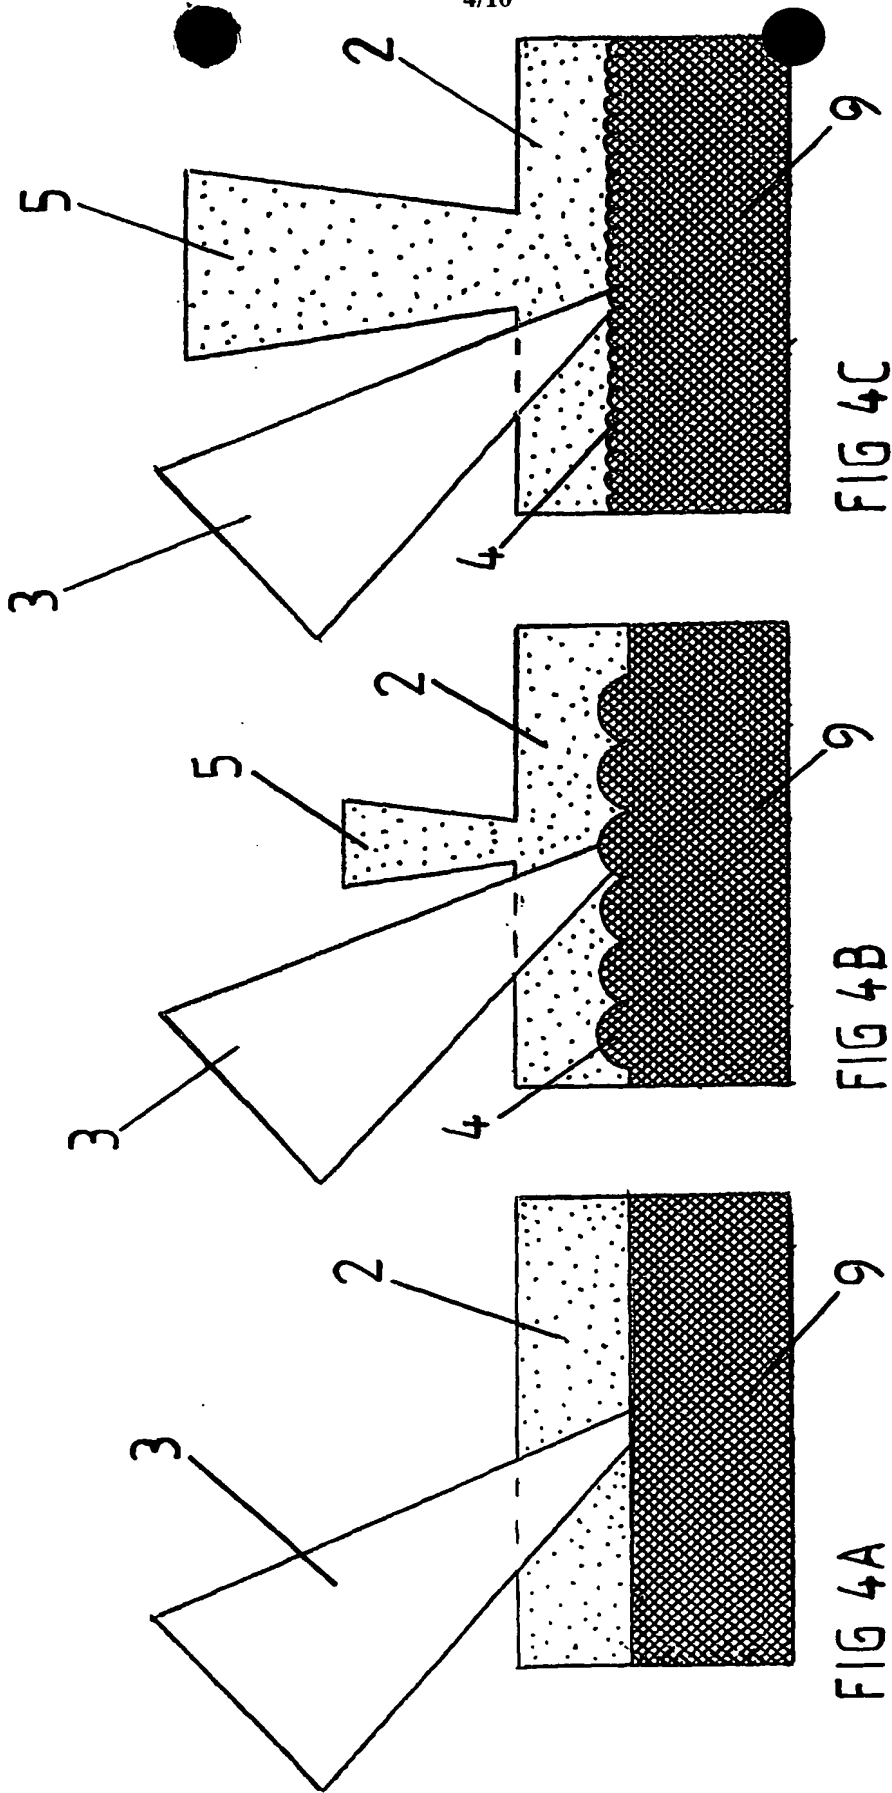


FIG 3B

4/10



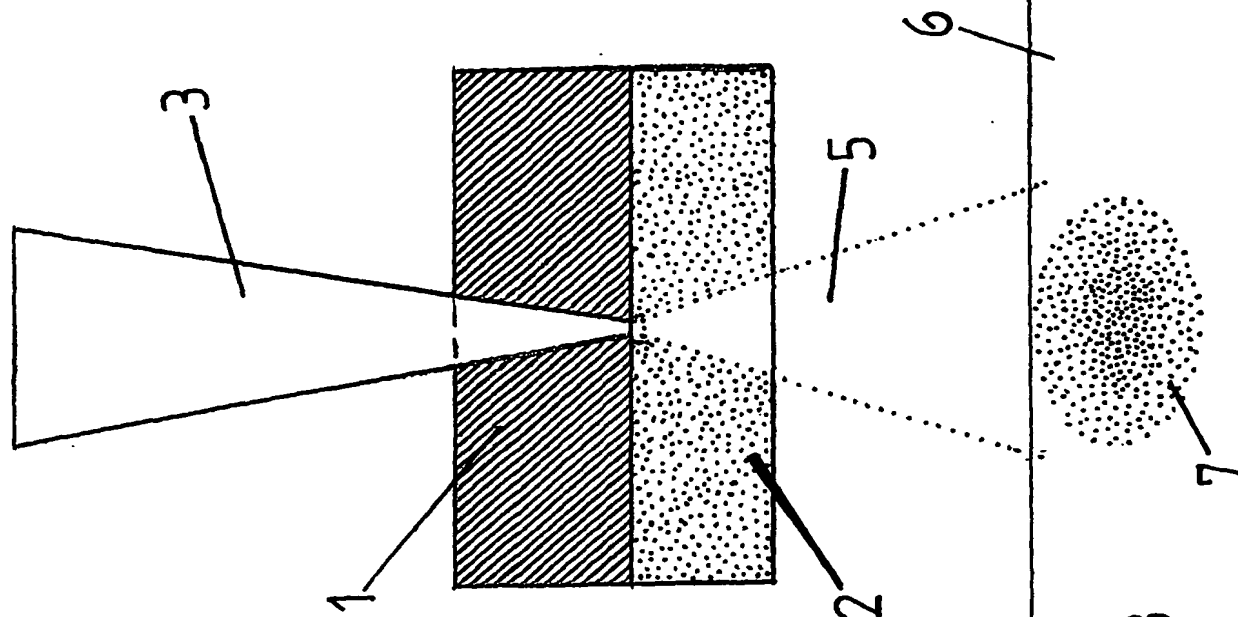


FIG 5A

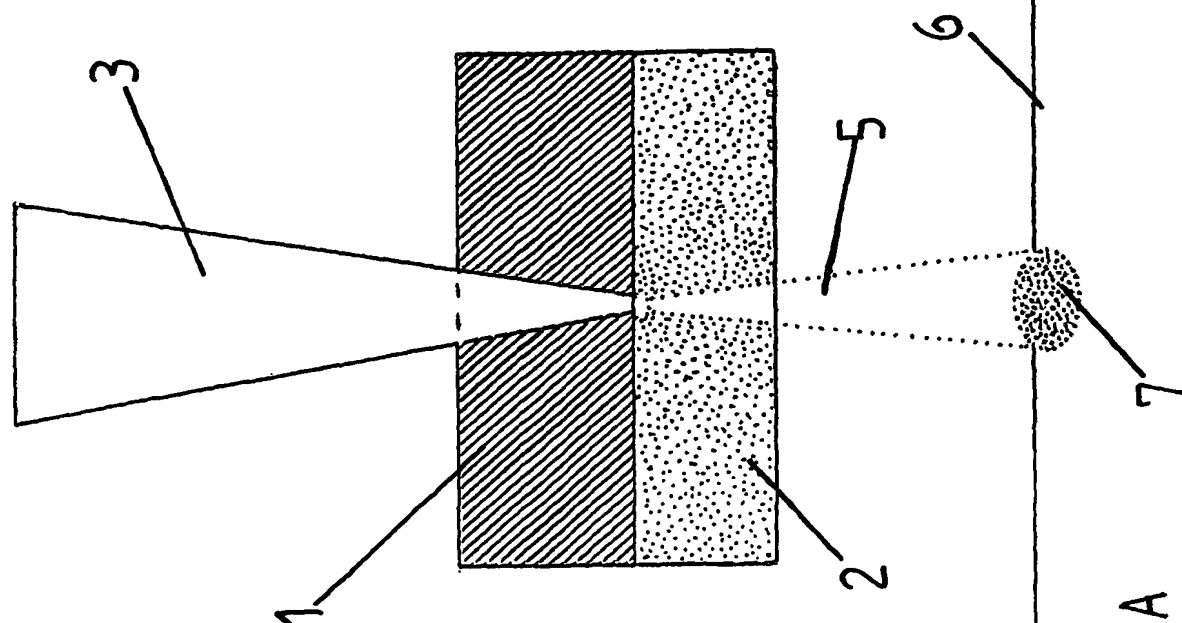
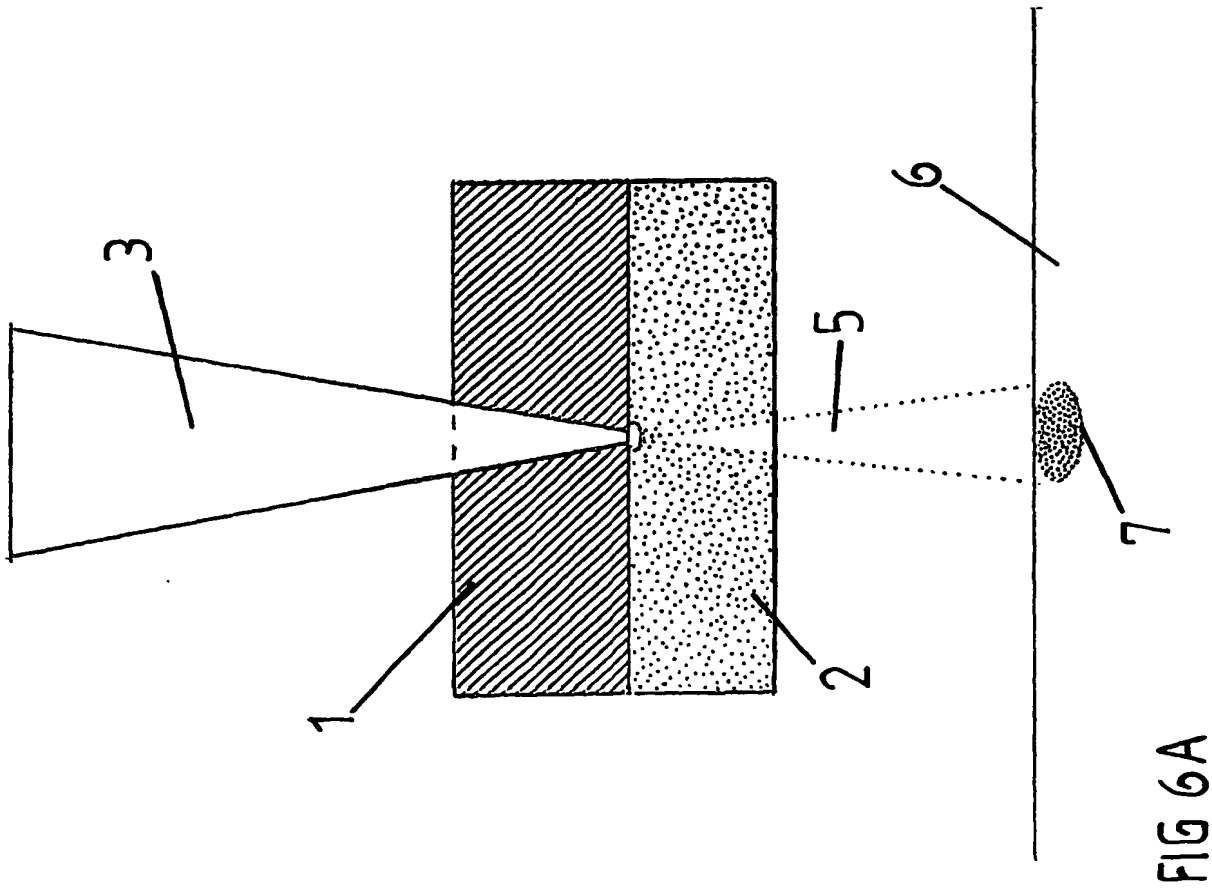
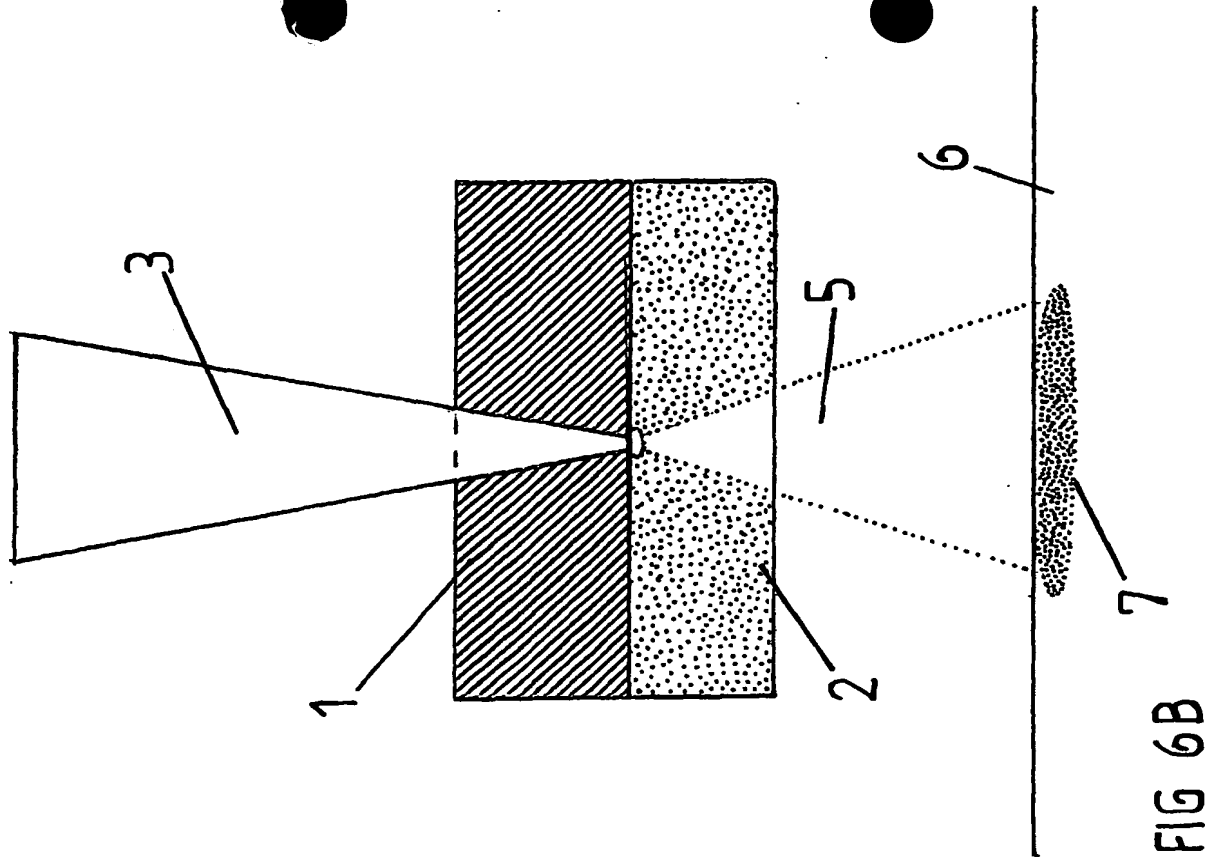


FIG 5B



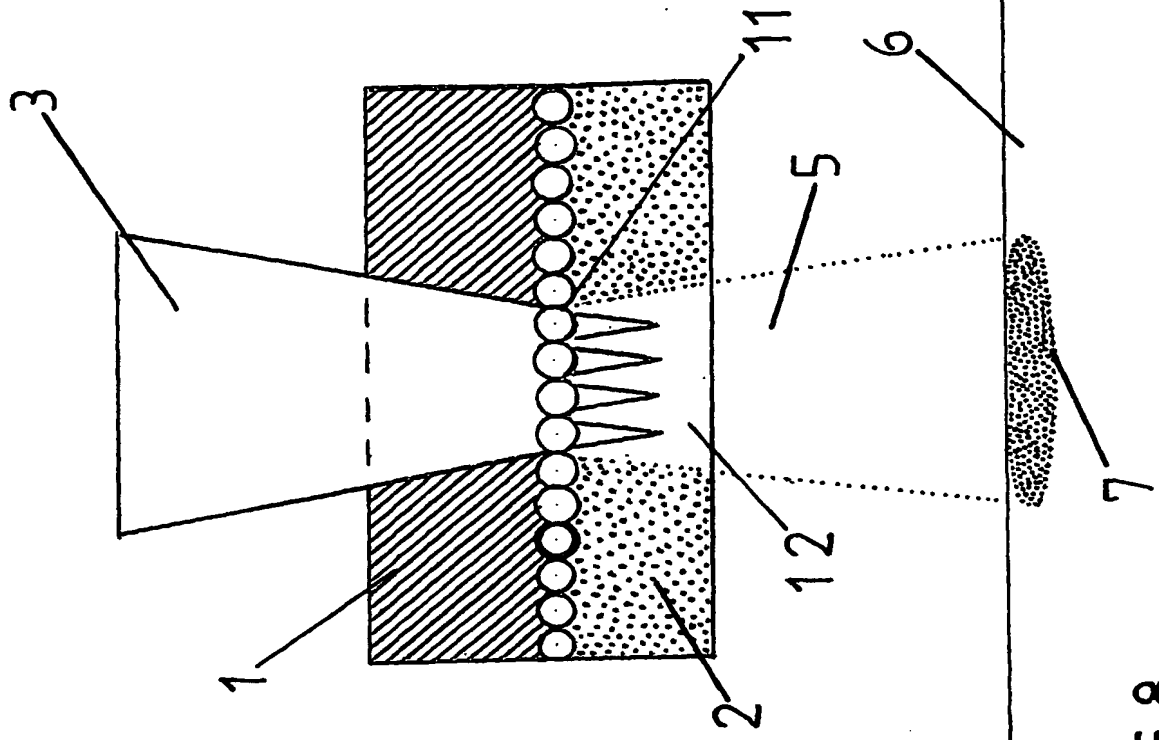


FIG 8

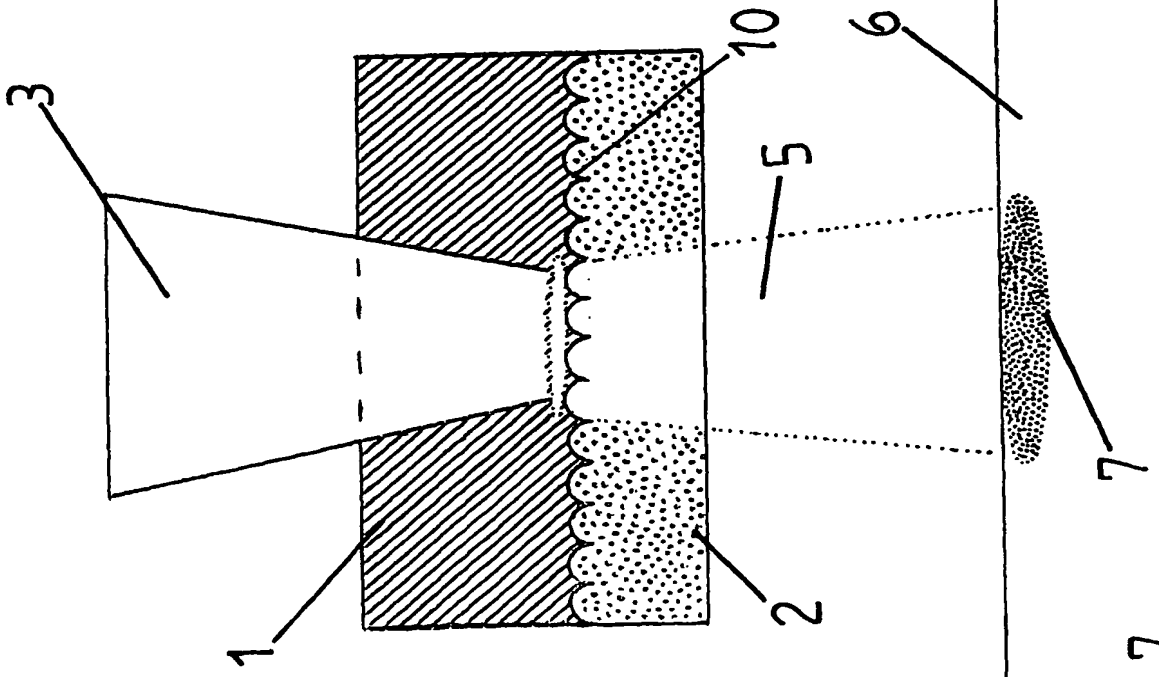
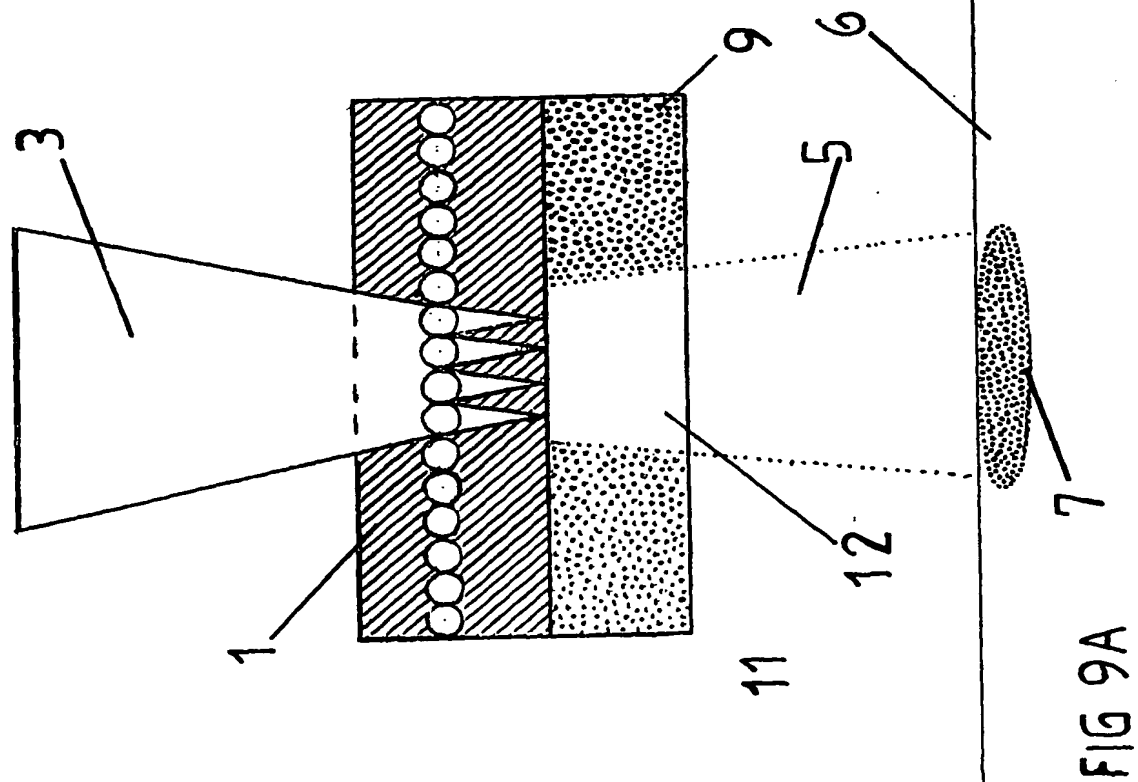
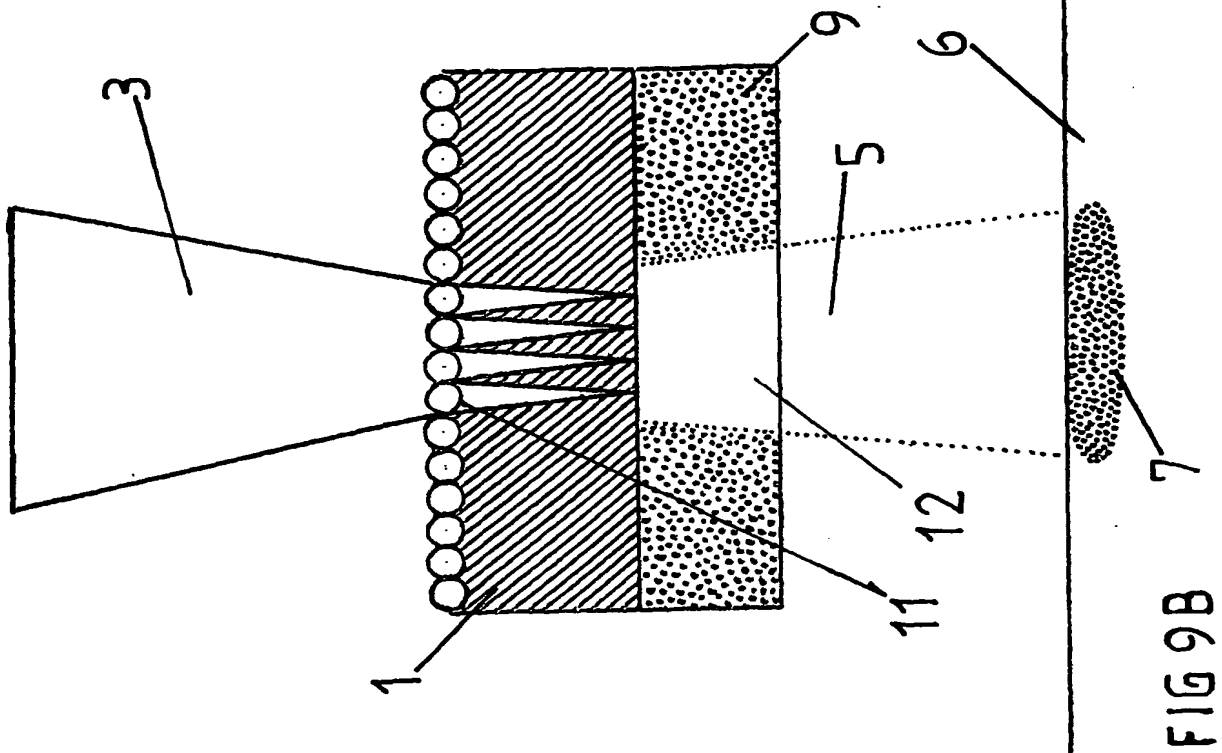


FIG 7



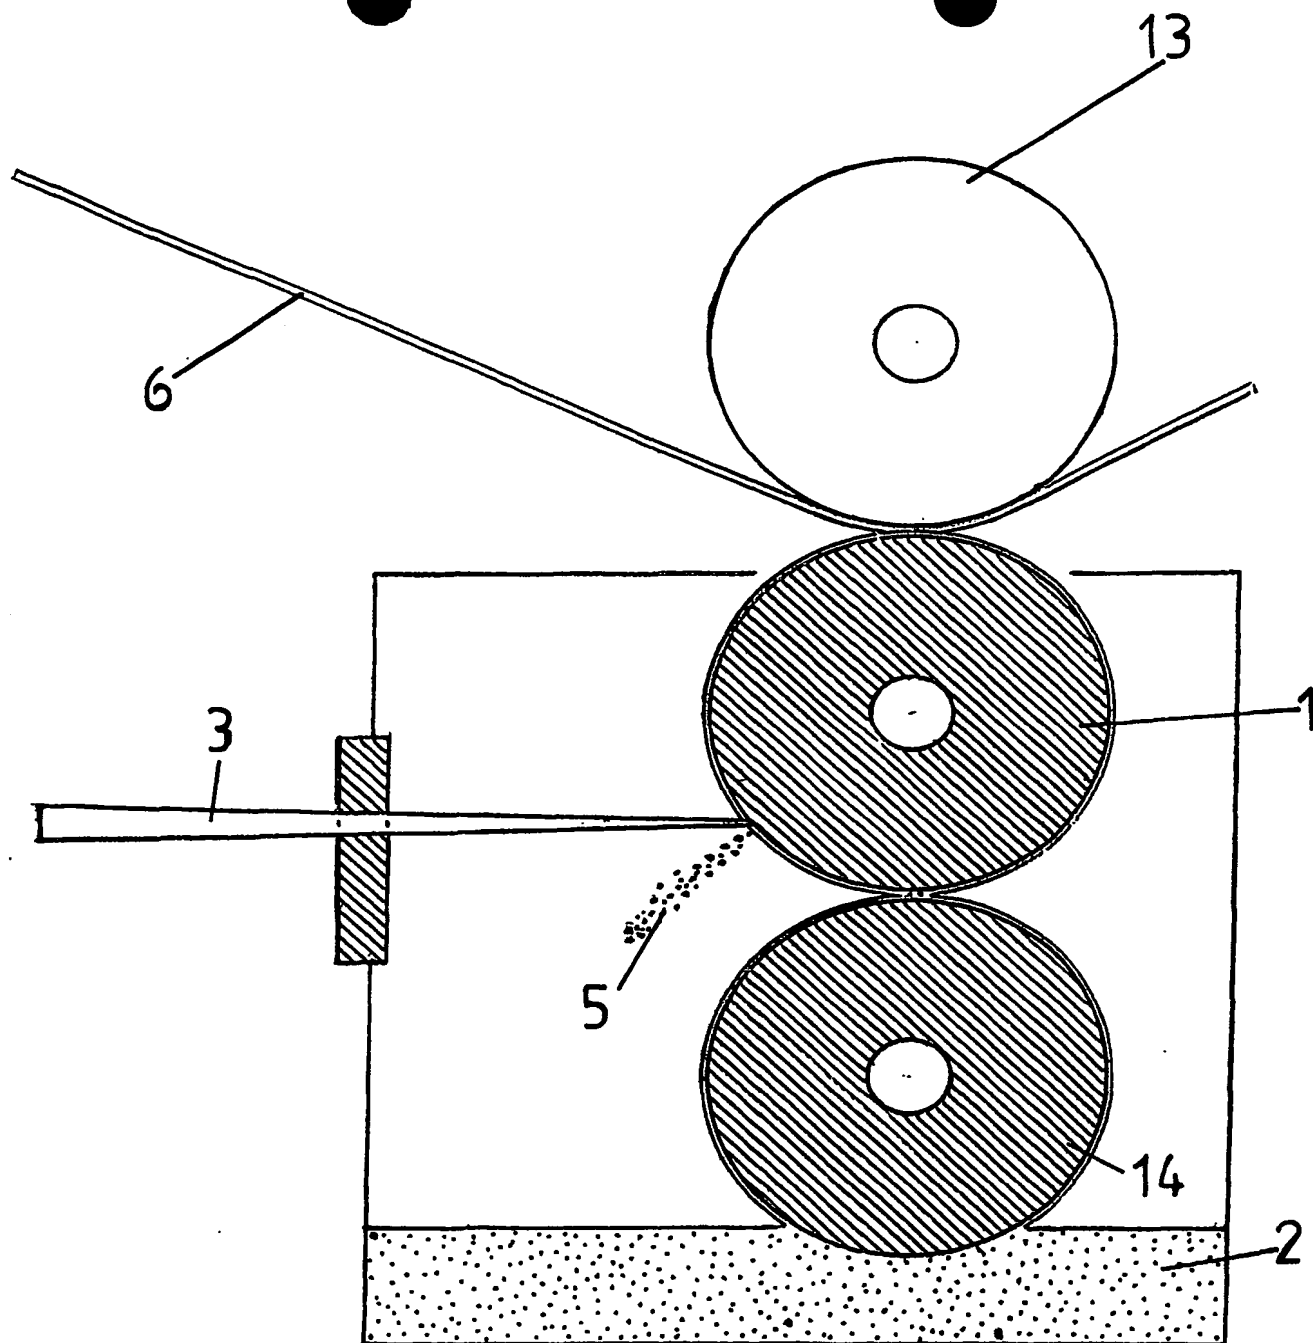


FIG 10

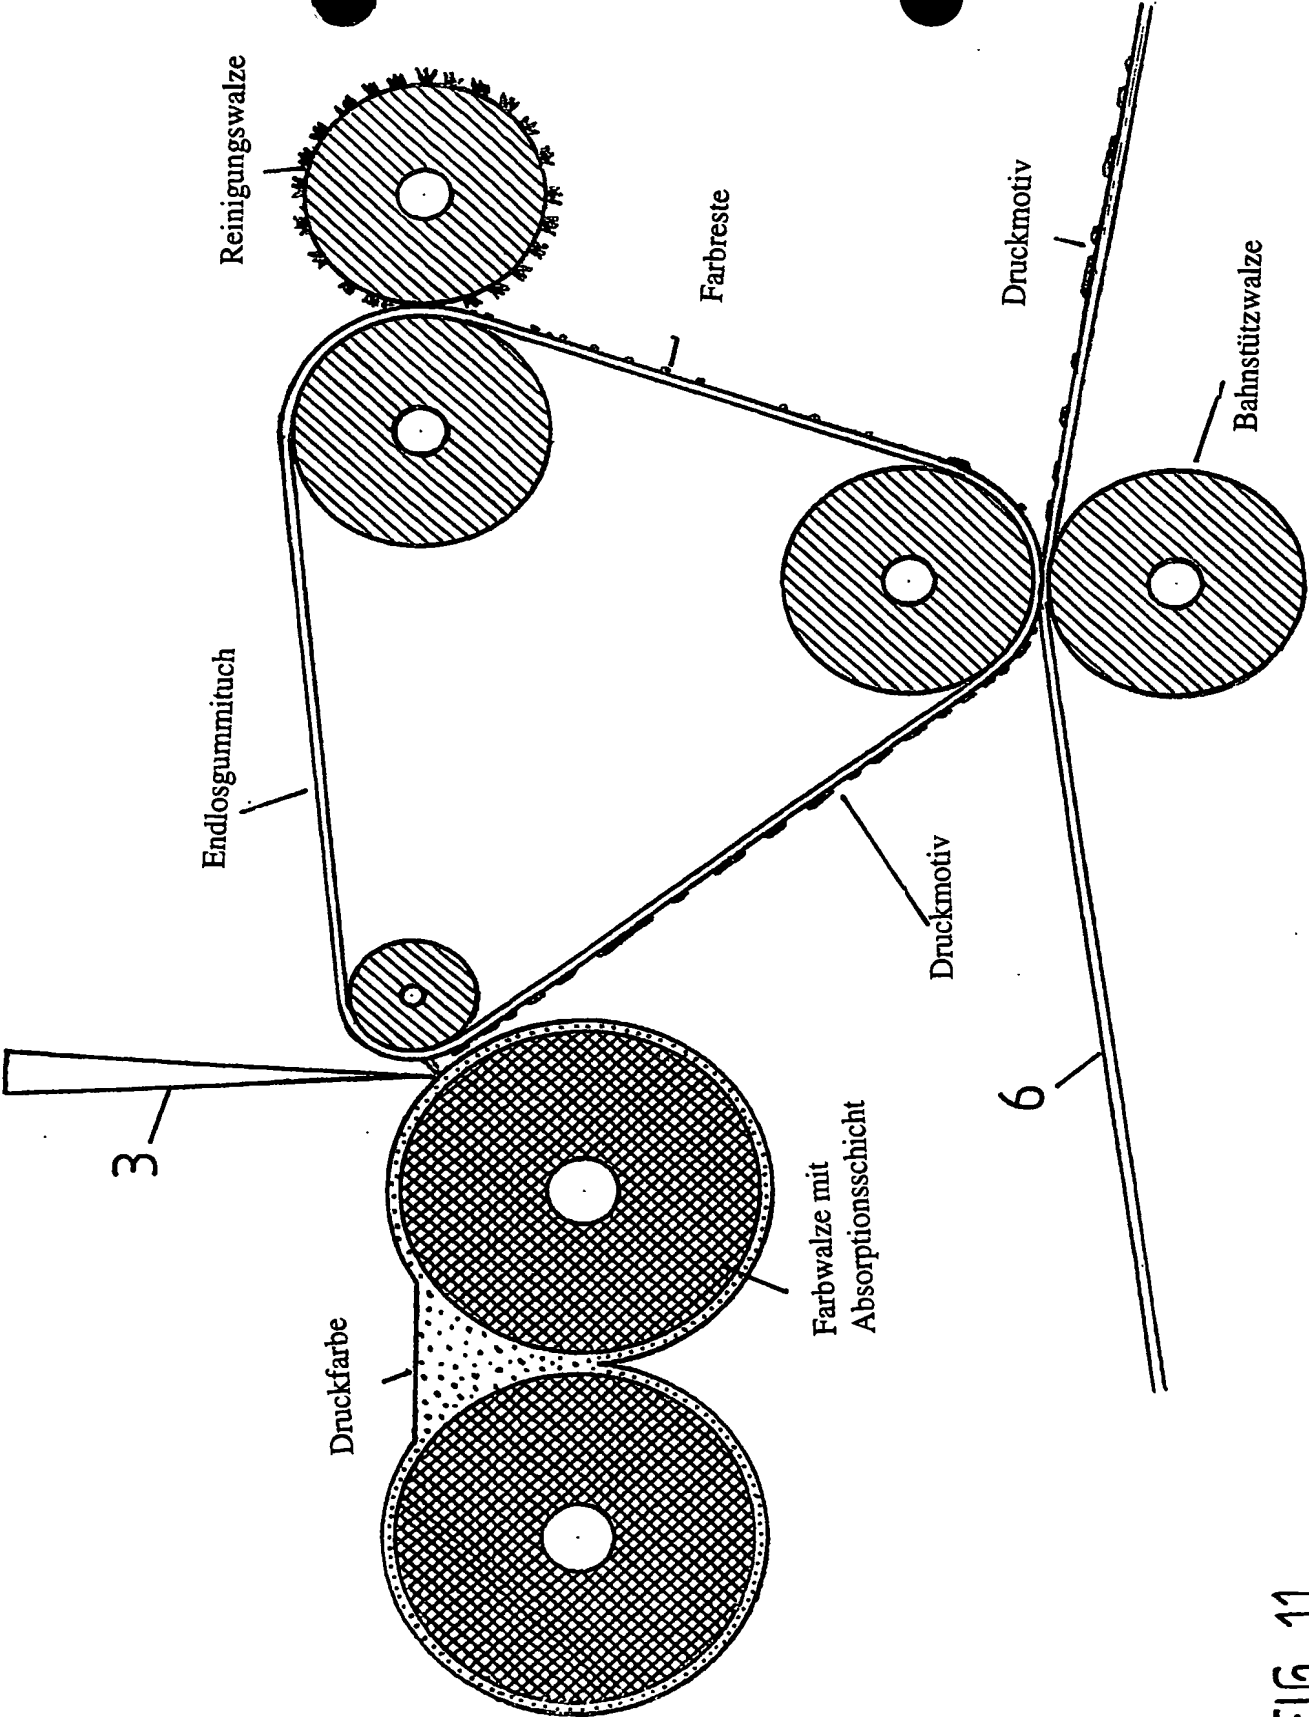


FIG 11

PCT/DE 03/00500

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B41J2/44 B41M5/24 B41M5/38 B41M5/40 09D5/00

IPC 7 B41J B41M C09D

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	<p>EP 0 530 018 A (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC) 3 March 1993 (1993-03-03)</p> <p>page 3, line 30 - page 5, line 28 page 10, line 25 - line 35; figures 1-3</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">-/--</p>	<p>1-5, 8-13, 17, 19, 23, 25-29, 31, 32, 34, 35, 46-53 6, 7, 14-16, 18, 20-22, 24, 30, 33, 36-45</p>

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

***8** document member of the same patent family

18 June 2003

26/06/2003

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Balsters, E

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internatic pplication No

PCT/DE 03/00500

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with information, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 03, 3 April 2002 (2002-04-03) & JP 2001 315447 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD), 13 November 2001 (2001-11-13) abstract ---	1, 3, 6, 25, 26, 46, 53
X	US 4 702 958 A (ITOH MASANORI ET AL) 27 October 1987 (1987-10-27) the whole document ---	1-5, 7, 8, 10, 17, 25-29, 34, 46-49, 53
X	DE 100 51 850 A (AURENTUM INNOVATIONSTECHNOLOGI) 11 October 2001 (2001-10-11) cited in the application paragraph '0025! - paragraph '0064! column 9, line 7 - line 8; claim 12 ---	1, 3, 4, 8-14, 19, 21-23, 25, 26, 29-31, 36, 40, 46, 48, 50, 51, 53
X	WO 98 47718 A (CHAMBERS MARK R I ; PATEL RANJAN C (GB); VOGEL JONATHAN C (GB); SOU) 29 October 1998 (1998-10-29) page 13, line 17 - line 30 page 17, line 8 - line 13 page 18, line 4 - page 20, line 5; claim 1 ---	1, 3, 4, 7, 8, 13, 23, 25, 26, 46-53
X	US 5 326 619 A (DEBE MARK K ET AL) 5 July 1994 (1994-07-05) claims 1-33; figure 1; examples 1-8 ---	1, 3-5, 8, 9, 21, 23, 25, 26, 29-31, 36-39, 41, 46-53
X	EP 0 658 443 A (MINNESOTA MINING & MFG) 21 June 1995 (1995-06-21) the whole document -----	1, 3-5, 8, 9, 21, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 36, 37, 41-53

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/DE 03/00500

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☒ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

See supplemental sheet FURTHER INFORMATION PCT/ISA/210

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

FURTHER INFORMATION

PCT/ISA/ 210

Continuation of I.2

The search initially yielded a very large number of documents detrimental to novelty. This number is so large that it becomes impossible to determine a subject matter in any of the claims for which protection might justifiably be sought (PCT Article 6). For these reasons a meaningful search covering the full scope of the claims appears impossible.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Internatic Application No

PCT/DE 03/00500

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 530018	A	03-03-1993	JP	5058045 A	09-03-1993
			AT	165280 T	15-05-1998
			DE	69225181 D1	28-05-1998
			DE	69225181 T2	13-08-1998
			EP	0530018 A1	03-03-1993
			US	5441794 A	15-08-1995
<hr/>					
JP 2001315447	A	13-11-2001	NONE		
<hr/>					
US 4702958	A	27-10-1987	JP	60262687 A	26-12-1985
			GB	2176622 A , B	31-12-1986
			WO	8600048 A1	03-01-1986
<hr/>					
DE 10051850	A	11-10-2001	DE	10051850 A1	11-10-2001
			AU	7381601 A	08-10-2001
			WO	0172518 A1	04-10-2001
			DE	10191123 D2	05-06-2003
			EP	1268211 A1	02-01-2003
<hr/>					
WO 9847718	A	29-10-1998	AU	7253898 A	13-11-1998
			WO	9847718 A1	29-10-1998
<hr/>					
US 5326619	A	05-07-1994	DE	69405521 D1	16-10-1997
			DE	69405521 T2	02-04-1998
			EP	0655347 A1	31-05-1995
			JP	7179074 A	18-07-1995
<hr/>					
EP 0658443	A	21-06-1995	US	5459016 A	17-10-1995
			EP	0658443 A1	21-06-1995
			JP	7195834 A	01-08-1995
<hr/>					

PCT/DE 03/00500

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B41J2/44 B41M5/38 B41M5/40 09D5/00

IPK 7 B41J B41M C09D

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
------------------------	--	--------------------

A

1-5,
8-13, 17,
19, 23,
25-29,
31, 32,
34, 35,
46-53
6, 7,
14-16,
18,
20-22,
24, 30,
33, 36-45

Seite 3, Zeile 30 -Seite 5, Zeile 28
Seite 10, Zeile 25 - Zeile 35; Abbildungen
1-3

—/—

X Siehe Anhang Patentfamilie

8 Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26/06/2003

Balsters, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGEZEICHENETE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden T	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 03, 3. April 2002 (2002-04-03) & JP 2001 315447 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD), 13. November 2001 (2001-11-13) Zusammenfassung	1, 3, 6, 25, 26, 46, 53
X	US 4 702 958 A (ITOH MASANORI ET AL) 27. Oktober 1987 (1987-10-27) das ganze Dokument	1-5, 7, 8, 10, 17, 25-29, 34, 46-49, 53
X	DE 100 51 850 A (AURENTUM INNOVATIONSTECHNOLOGI) 11. Oktober 2001 (2001-10-11) in der Anmeldung erwähnt Absatz '0025! - Absatz '0064! Spalte 9, Zeile 7 - Zeile 8; Anspruch 12	1, 3, 4, 8-14, 19, 21-23, 25, 26, 29-31, 36, 40, 46, 48, 50, 51, 53
X	WO 98 47718 A (CHAMBERS MARK R I ; PATEL RANJAN C (GB); VOGEL JONATHAN C (GB); SOU) 29. Oktober 1998 (1998-10-29) Seite 13, Zeile 17 - Zeile 30 Seite 17, Zeile 8 - Zeile 13 Seite 18, Zeile 4 - Seite 20, Zeile 5; Anspruch 1	1, 3, 4, 7, 8, 13, 23, 25, 26, 46-53
X	US 5 326 619 A (DEBE MARK K ET AL) 5. Juli 1994 (1994-07-05) Ansprüche 1-33; Abbildung 1; Beispiele 1-8	1, 3-5, 8, 9, 21, 23, 25, 26, 29-31, 36-39, 41, 46-53
X	EP 0 658 443 A (MINNESOTA MINING & MFG) 21. Juni 1995 (1995-06-21) das ganze Dokument	1, 3-5, 8, 9, 21, 23, 25, 26, 29, 33, 34, 36, 37, 41-53

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☐ Ansprüche Nr. _____
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. ☒ Ansprüche Nr. _____
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210
3. ☐ Ansprüche Nr. _____
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. _____
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt: _____

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Die Recherche ergab in ihrer Anfangsphase für die Ansprüche eine sehr große Zahl neuheitsschädlicher Dokumente. Diese Zahl ist so groß, daß sich unmöglich feststellen lässt, für was in der Gesamtheit der Patentansprüche eventuell nach zu Recht Schutz begehrt werden könnte (Art. 6 PCT). Aus diesen Gründen erscheint eine sinnvolle Recherche über den gesamten Bereich der Patentansprüche unmöglich.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Information Aktenzeichen

PCT/DE 03/00500

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 530018	A	03-03-1993	JP 5058045 A AT 165280 T DE 69225181 D1 DE 69225181 T2 EP 0530018 A1 US 5441794 A	09-03-1993 15-05-1998 28-05-1998 13-08-1998 03-03-1993 15-08-1995
JP 2001315447	A	13-11-2001	KEINE	
US 4702958	A	27-10-1987	JP 60262687 A GB 2176622 A ,B WO 8600048 A1	26-12-1985 31-12-1986 03-01-1986
DE 10051850	A	11-10-2001	DE 10051850 A1 AU 7381601 A WO 0172518 A1 DE 10191123 D2 EP 1268211 A1	11-10-2001 08-10-2001 04-10-2001 05-06-2003 02-01-2003
WO 9847718	A	29-10-1998	AU 7253898 A WO 9847718 A1	13-11-1998 29-10-1998
US 5326619	A	05-07-1994	DE 69405521 D1 DE 69405521 T2 EP 0655347 A1 JP 7179074 A	16-10-1997 02-04-1998 31-05-1995 18-07-1995
EP 0658443	A	21-06-1995	US 5459016 A EP 0658443 A1 JP 7195834 A	17-10-1995 21-06-1995 01-08-1995

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.